Maszyny
i narzędzia
od obróbki rur

01/2017

Promocja

NOWOŚĆ

Osuszacz powietrza/
Nagrzewnica budowlana
REMS Secco 80 *(patrz strona 36)*

REMS
for Professionals

REMS App – Wszystkie informacje o produktach zawsze i wszędzie pod ręką* – wygodnie i szybko.

Czy to na budowie czy u dystrybutora: wszystkie instrukcje, wykazy części, wszelkie informacje o produktach jak również filmiki produktowe itp. są natychmiast dostępne.

Pobierz bezpłatną aplikację na system iOS w Apple AppStore lub na system Android w Google Play.

SCAN Wystarczy zeskanować logo produktu, zdjęcie produktu lub kod QR.

INFO Opisy produktów, instrukcje obsługi, wykazy części, filmy produktowe i wiele więcej.

REMS App

Aplikację można pobrać bezpłatnie w Apple App Store lub Android App on Google Play.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS Multi-Push – tylko jedno urządzenie, a ponad 10 automatycznych programów do przepłukiwania i prób ciśnieniowych.

Zgłoszenie patentowe EP 2 816 231!

Ciągła kontrola procesu.
Protokołowanie.
Złącze USB.

EN 806-4
ZVSHK[1)]
DVGW[2)]

Płukanie

Płukanie instalacji wody pitnej mieszanką woda/powietrze z przerywanym dopływem sprężonego powietrza wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej“ (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy oraz do płukania radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych. Również do płukania systemów przewodów rurowych mieszanką woda/powietrze ze stałym ciśnieniem sprężonego powietrza.

Dezynfekcja

Jednostka dezynfekująca REMS V-Jet TW do dezynfekcji instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej“ (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy oraz innych systemów przewodów rurowych, dostępna jako osprzęt. REMS Peroxi Color, butelka 1l roztworu do dezynfekcji REMS Peroxi do dezynfekcji przewodu o pojemności ok. 100l, butelka 20ml czerwonego barwnika REMS Color do zabarwiania roztworu do dezynfekcji w celu kontroli napełnienia i wypłukania, pipeta do kontroli siły działania roztworu dezynfekującego. Doprowadzanie roztworu do dezynfekcji bez dodatkowej pompy dozującej (zgłoszenie patentowe EP 2 954 960).

Smarowanie i konserwacja

Jednostka czyszcząca i konserwująca REMS V-Jet H do czyszczenia i konserwacji systemów grzewczych, dostępna jako osprzęt. Środek czyszczący barwiący na zielono, do kontroli napełniania i wypłukania oraz ochrony przeciwkorozyjnej, i barwiący na niebiesko do kontroli napełniania, starcza na ok. 100l pojemności przewodu. Doprowadzanie środka czyszczącego i przeciwkorozyjnego bez dodatkowej pompy dozującej (zgłoszenie patentowe EP 2 954 960).

Próba ciśnieniowa z użyciem sprężonego powietrza

Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy, próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych "DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych - DVGW instrukcji roboczej G 600" wydanych przez Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) oraz próba szczelności innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza.

Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy, próba obciążeniowa instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych "DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych - DVGW instrukcji roboczej G 600" wydanych przez Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) oraz próba obciążeniowa innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza.

Próba ciśnieniowa z użyciem wody

REMS Multi-Push SLW z hydropneumatyczną pompą wodną do hydrostatycznych prób ciśnieniowych instalacji wody pitnej z użyciem wody wg EN 806-4:2010, metoda kontroli A, B lub C, lub metoda kontroli B, zmodyfikowana wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza, gazu obojętnego lub wody“ (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy, oraz do prób ciśnieniowych innych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody.

Pompa sprężonego powietrza

Pompa sprężonego powietrza do regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, z automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu ustawionego ciśnienia powietrza, np. do pompowania naczyń wzbiorczych lub opon.

Zasilanie narzędzi pneumatycznych

Przyłącze narzędzi pneumatycznych o zapotrzebowaniu na powietrze ≤ 230 l/min, regulowane, pozwala na dopasowanie do zastosowanego narzędzia pneumatycznego. Manometr do kontrolowania wartości ciśnienia dostarczanego ze zbiornika sprężonego powietrza. Wąż sprężonego powietrza z szybkozłączkami DN 7,2, dostępny jako osprzęt.

Protokołowanie

Wyniki programów płukania i prób ciśnieniowych są zapisywane wraz z datą, godziną i numerem protokołu w wybranym języku a dla celów dokumentacyjnych można je zapisać na nośniku USB lub przesłać do drukarki. Uzupełnienie zapisanych danych, np. dodanie informacji o nazwie klienta, numerze projektu, kontrolerze, jest możliwe na urządzeniu zewnętrznym (np. laptopie, tablecie, smartfonie).

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.
*Tylko przy aktywnej transmisji danych po sieci komórkowej lub poprzez WLAN.



Próba ciśnieniowa z użyciem wody

Płukanie radiatorowych i powierzchniowych systemów grzewczych

Płukanie instalacji wody pitnej

Dezynfekcja instalacji wody pitnej

REMS Multi-Push SL Set

Przeznaczona do płukania wodą lub mieszanką wody/powietrza, dezynfekowania, czyszczenia, konserwowania systemów przewodów rurowych, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem sprężonego powietrza, jako pompa sprężonego powietrza do regulowanego napełniania sprężonym powietrzem zbiorników wszelkiego rodzaju, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, oraz do zasilania narzędzi pneumatycznych ≤ 230 Nl/min. Jednostka edycyjna i sterująca. Kompresor tłokowy z mechanizmem korbowym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1500 W, wyłącznik różnicowo-prądowy (PRCD). Stelaż jezdny z rur stalowych. Zatyczki do zamykania wejść i wyjść wody REMS Multi-Push. 2 szt. przewód ssawny/tłoczny Ø 1", z wkładem tkaninowym, o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi 1", z zatyczkami. 1 szt. wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm, o długości 1,5 m, z szybkozłączką DN 5 i złączką gwintowaną ½", do prób ciśnieniowych z użyciem sprężonego powietrza. Wąż połączeniowy kompresora/przyłączy wody, o długości 0,6 m, z szybkozłączką DN 7,2 i złączką gwintowaną 1", podwójna złączka 1", do wydmuchiwania resztek wody z REMS Multi-Push oraz węży ssawnych/tłocznych po zakończeniu pracy. Bez jednostki dezynfekującej, bez jednostki czyszczącej i konserwującej. W kartonie.

Nr art. 115610 zł 11 400,–

zł **8 740,–**

Zgłoszenie patentowe EP 2 816 231!
Zgłoszenie patentowe EP 2 954 960!

SLW Set

Niemiecka jakość

+ zestaw startowy TW-H
1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
Wartość zł 3 400,–

Nr art. 1156X1 zł **10 540,–**

REMS Multi-Push SLW Set

Jak zestaw REMS Multi-Push SL Set, nr kat. 115610, jednakże dodatkowo z hydropneumatyczną pompą wodną i 1 sztuką węża wysokociśnieniowego Ø ½", o długości 1,5 m, ze złączkami gwintowanymi ½", z zatyczkami, do prób ciśnieniowych systemów przewodów rurowych i zbiorników z użyciem wody. W kartonie.

Nr art. 115611 zł 14 240,–

zł **11 270,–**

+ zestaw startowy TW-H
1 REMS V-Jet TW
2 REMS Peroxi Color
1 REMS V-Jet H
2 REMS CleanH
2 REMS NoCor
Wartość zł 3 400,–

Nr art. 1156X2 zł **12 750,–**

Zestaw startowy TW-H do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji

Z kodem kolorystycznym!

Substancje aktywne do dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji są różnie zabarwione. Na podstawie zabarwienia można stwierdzić, czy substancje zostały doprowadzone lub całkowicie wypłukane.

REMS V-Jet TW

Jednostka dezynfekująca do instalacji wody pitnej, do doprowadzania roztworu do dezynfekcji.

Nr art. 115602 zł **995,–**

REMS Peroxi Color

butelka 1 l roztworu do dezynfekcji REMS Peroxi do dezynfekcji przewodu o pojemności ok. 100 l, butelka 20 ml czerwonego barwnika REMS Color do zabarwiania roztworu do dezynfekcji w celu kontroli napełnienia i wypłukania, pipeta do kontroli siły działania roztworu dezynfekującego.

Nr art. 115605 zł **291,–**

REMS V-Jet H

Jednostka czyszcząca i konserwująca do systemów grzewczych do doprowadzania środka czyszczącego i przeciwkorozyjnego.

Nr art. 115612 zł **995,–**

REMS CleanH

Butelka 1 l środka czyszczącego do systemów grzewczych do kontroli napełnienia i wypłukania, barwi na zielono, starcza na ok. 100 l pojemności przewodu.

Nr art. 115607 zł **200,–**

REMS NoCor

Butelka 1 l środka przeciwkorozyjnego do konserwacji systemów grzewczych do kontroli napełnienia, barwi na niebiesko, starcza na ok. 100 l pojemności przewodu.

Nr art. 115608 zł **214,–**

Drukarka

do drukowania zapisanych wyników programów płukania i prób ciśnieniowych.

Nr art. 115604 zł **1 460,–**

[1)] Próba obciążeniowa instalacji wody pitnej z użyciem sprężonego powietrza wg instrukcji „Próba szczelności instalacji wody pitnej“ (styczeń 2011) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Niemcy. Dezynfekcja instalacji wody pitnej wg EN 806-4:2010 oraz instrukcji „Płukanie, dezynfekowanie i uruchamianie instalacji wody pitnej“ (sierpień 2014) wydanej przez Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Niemcy.

[2)] Próba szczelności instalacji gazowej z użyciem sprężonego powietrza wg przepisów technicznych - "instrukcji roboczej DVGW-TRGI 2008, przepisów technicznych dla instalacji gazowych – instrukcji roboczej DVGW G 600" wydanej przez DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Niemcy

REMS Solar-Push – napełnianie, płukanie, odpowietrzanie w jednej operacji. Samozasysająca. Duża wydajność tłoczenia. Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego.

Proste czyszczenie i łatwe napełnianie dzięki wyjątkowo dużemu otworowi w zbiorniku z tworzywa sztucznego.

Dwa praktyczne uchwyty do łatwego przenoszenia pojemnika z tworzywa sztucznego.

Niemiecka jakość



REMS Solar-Push K 60

Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca do łatwego i szybkiego napełniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia ≤ 36 l/min, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą wirnikową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem ≤ 60°C. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 giętkie przezroczyste wzmocnione węże z PCW ½" T60, po 3 m długości, odporność na temperaturę ≤ 60°C. W kartonie.
Nr art. 115312 zł 3 300,–

zł 2 390,–

REMS Solar-Push I 80

Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca, do łatwego i szybkiego napełniania, płukania i odpowietrzania systemów zamkniętych. Wydajność tłoczenia ≤ 27 l/min, pojemność zbiornika 30 l. Z pompą łopatkową, odporność na temperaturę pod stałym obciążeniem ≤ 80°C. Ciśnienie tłoczenia ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 550 W. Zawór redukujący ciśnienie. Dwa giętkie węże wzmocnione z EPDM ½" T100, po 3 m długości, odporność na temperaturę ≤ 100°C. W kartonie.
Nr art. 115311 zł 3 640,–

zł 2 810,–

Filtr dokładny z workiem 70 µm

składający się z nakręcanej pokrywy z przyłączem ¾" dla przewodu powrotnego, łącznika, worka filtra drobnego 70 um(1 szt), do płukania i usuwania zamuleń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego
Nr art. 115220

zł 329,–

Filtr dokładny z wkładem 90 µm

składający się z dużego pojemnika wychwytującego zanieczyszczenia z przyłączem ¾" dla przewodu powrotnego, wkładu 50um wielokrotnego uzytku(można myć) do płukania i usuwania zamuleń w instalacjach ogrzewania powierzchniowego
Nr art. 115323

zł 742,–

Zawór sterujący kierunku przepływu

komplet z wężem tkaninowym EPDM ½" T100, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i efektywnego usuwania zamuleń poprzez uderzenia ciśnienia przy zmianach kierunku przepływu
Nr art. 115326

zł 985,–

REMS Pull-Push – szybkie usuwanie niedrożności.

Duża siła docisku dzięki przestawnemu uchwytowi przedniemu.

Optymalne dopasowanie do miejsca zastosowania – 2 pierścienie uszczelniające: Krótki do umywalki i wanny, długi do toalety.

REMS Pull-Push

Narzędzie ssąco – tłoczące do szybkiego usuwania niedrożności z krótkim i długim pierścieniem uszczelniającym. W kartonie.
Nr art. 170300 zł 481,–

zł 364,–

REMS E-Push 2 – elektryczne napełnianie i kontrola.

Wąż wysokociśnieniowy zbrojony siatką zapobiega zafałszowaniu wyniku pomiaru.

Wąż ssący z filtrem.

Wysokowydajna pompa tłokowa.

Duża wydajność tłoczenia 7 l/min.

Regulowany ogranicznik ciśnienia.

Do 60 bar. 1300 W.
Samozasysająca.

REMS E-Push 2

Elektryczna pompa kontrolna z manometrem do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi, z regulowanym ogranicznikiem ciśnienia. Agregat pompowy z silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1300 W. Wąż ssący 1,5 m z przyłączem ½". Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączem ½". Zawór przeciwzwrotny. W kartonie.
Nr art. 115500 zł 3 200,–

zł 2 580,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.

REMS Push – niezawodna szczelność.

Tłok z mosiądzu

Pojemność zbiornika 12 l
do 60 bar

REMS Push

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi. Odporny na korozję, powlekany proszkowo pojemnik z blachy stalowej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem ½". W opakowaniu kartonowym.
Nr art. 115000 zł 941,–

zł **700,–**

Pojemnik ze stali nierdzewnej

REMS Push INOX

Ręczna pompa kontrolna z manometrem, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurociągów i zbiorników do 6 MPa/60 bar/870 psi. Pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 12 l. Wąż ciśnieniowy 1,5 m z przyłączeniem ½". W opakowaniu kartonowym.
Nr art. 115001 zł 1 210,–

zł **916,–**

Błyskawiczna zmiana kierunku posuwu spirali do przodu / do tyłu, szybkie przełączanie także przy pełnym obciążeniu bez zmiany kierunku obrotów silnika.

Patent EP 3 059 022

0–550 min^{-1}
600 W, tylko 5,2 kg
Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra S Set

Elektryczny przyrząd do czyszczenia rur z szybkim przełączaniem, do rur Ø 20–50 (75) mm. Do czyszczenia rur spiralami fi 8, 10 mm. Jednostka napędowa z bezobsługową przekładnią, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 600 W, bardzo duży moment obrotowy dla biegu w lewo i w prawo przy niskiej prędkości obrotowej, bezpieczny wyłącznik impulsowy. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja obrotów sterowana włącznikiem. (przycisk przyspieszania). Bęben spirali z odpornego na uderzenia wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa. Spirala Ø 8 mm, z rdzeniem, 7,5 m. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 170023 zł 2 210,–

zł **1 640,–**

Niezawodny, poręczny przyrząd do szybkiego użycia przy udrażnianiu rur w kuchni, łazience, toalecie.

Niemiecka jakość

REMS Mini-Cobra

Przyrząd do czyszczenia rur Ø 20–50 (75) mm, z korbą ręczną i sześciokątnym zabierakiem do napędu przez dostępne w handlu maszyny napędowe (elektryczne, wolnoobrotowe wiertarki z płynną regulacją obrotów lub wkrętarki). Do czyszczenia rur spiralami fi 6, 8, 10 mm. Bęben spirali wykonany z odpornego na uderzenia wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego. Szybkomocujący uchwyt szczękowy. Spirala Ø 8 mm, 7,5 m. W kartonie.
Nr art. 170010 zł 675,–

zł **520,–**



Niemiecka jakość

REMS Cobra – Czysta rura – łatwo i szybko.

Szybkie obroty do 740 min^{-1}. Spirale łaczone do 70 m. Doskonałe w działaniu łańcuchy czyszczące i frezy.

Zamknięte wrzeciono napędowe chroni silnik i przekładnię przed brudem i wodą.

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur Ø 20–250 mm. Napęd z bezobsługowym paskiem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 1050 W, prawe i lewe obroty, wąż prowadzący. Wyłącznikiem ochronnym (PRCD). 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło wyco-fujące 22, wiertło lejkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 4 spirale 32 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 32, wiertło wyco-fujące 32, wiertło lejkowe 32,zębate krzyżowe wiertło piórowe 32/45, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy/walizka do każdego zestawu narzędzi. W kartonie.
Nr art. 174011 zł 14 990,–

zł **11 230,–**

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektryczna maszyna do czyszczenia rur Ø 20–150 mm. Jednostka napędowa z bezobsługowym napędem zębatym, silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 750 W, obroty prawe i lewe, wąż prowadzący. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). 5 spirali 16 × 2,3 m w koszu, wiertło proste 16, wiertło obłe 16, zębate wiertło piórowe 16/25, bolec do rozłączania 16, 5 spirali 22 × 4,5 m w koszu, wiertło proste 22, wiertło do wycofywania 22, wiertło lejkowe 22, zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35, bolec do rozłączania 22/32, 2 pary rękawic prowadzących, skrzynka z blachy do każdego zestawu. W kartonie.
Nr art. 172012 zł 8 200,–

zł **5 620,–**

REMS RAS P – Wytrzymały obcinak do cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych.

International Design Award

Stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie. Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.

Niemiecka jakość

REMS RAS P 10–40
Obcinak do rur Ø 10–40 mm, ½–1⅝".
Nr art. 290050 zł 514,–

zł **396,–**

REMS RAS P 10–63
Obcinak do rur Ø 10–63 mm, ½–2"
Nr art. 290000 zł 559,–

zł **435,–**

Niemiecka jakość

REMS RAS P 50–110
Obcinak do rur Ø 50–110 mm, 2–4"
Nr art. 290100 zł 793,–

zł **610,–**

REMS RAS P 110–160
Obcinak do rur Ø 110–160 mm, 4–6".
Nr art. 290200 zł 987,–

zł **768,–**

REMS ROS P – Poręczne nożyce do czystego i szybkiego cięcia rur z tworzyw sztucznych i wielowarstwowych.

REMS ROS P 26
Szybkie cięcie w jednej operacji. Nożyce do rur. Obsługa jedną ręką. Do rur Ø ≤ 26 mm, 1".
Nr art. 291240 zł 193,–

zł **143,–**

REMS ROS P 35
Nożyce do rur z szybkim powrotem dla rur Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Nr art. 291200 zł 210,–

zł **164,–**

Automatyka

REMS ROS P 35 A
Nożyce do rur z automatycznym szybkim powrotem dla rur Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Nr art. 291220 zł 266,–

zł **210,–**

REMS ROS P 42
Nożyce do rur z szybkim powrotem dla rur Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Nr art. 291250 zł 374,–

zł **293,–**

Nowość

REMS ROS P 42 S
Nożyce do rur z szybkim powrotem dla rur Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Nr art. 291000 zł 291,–

zł **221,–**

Nowość

REMS ROS P 63 S
Nożyce do rur z szybkim powrotem dla rur Ø ≤ 63 mm, 2".
Nr art. 291270 zł 578,–

zł **432,–**

REMS RAS Cu-INOX S – Wytrzymałe, ułożyskowane igiełkowo obcinaki do cięcia rur ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi itp. Zapewniają szczególnie łatwe cięcie.



Łożyskowane igiełkowo rolki dociskowe.
Łożyskowany igiełkowo nóż krążkowy.



Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach (REMS RAS Cu-INOX 8–64 S).

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini
Łożyskowany igiełkowo.
Do rur Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Nr art. 113241 zł 193,–

zł **150,–**

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S
Łożyskowany igiełkowo, ze zintegrowanym gratownikiem do rur. Do rur Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜".
Nr art. 113351 zł 278,–

zł **197,–**

International Design Award

Niemiecka jakość

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S
Łożyskowany igiełkowo, z szybkim przestawianiem. Do rur Ø 8–64 mm, ⅜–2½".
Nr art. 113401 zł 744,–

zł **511,–**

REMS RAS St – Silne wysokiej jakości narzędzia do cięcia rur. Wysokie wymagania i duża trwałość.

REMS RAS St ⅛–2"
Obcinak do rur Ø ⅛–2", 10–60 mm.
Nr art. 113000 zł 714,–

zł **561,–**

Obcinak do rur stalowych.

Niemiecka jakość

REMS RAS St 1¼–4"
Obcinak do rur Ø 1¼–4", 30–115 mm.
Nr art. 113100 zł 1 430,–

zł **1 120,–**

REMS RAS Cu-INOX – Wytrzymały obcinak do cięcia cienkościennych rur ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi i podobnych materiałów.

Masywna, stabilna konstrukcja do ciężkiej pracy. Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie.

REMS RAS Cu-INOX 3–16
Obcinak do rur Ø 3–16 mm, ⅛–⅝".
Nr art. 113200 zł 97,–

zł **75,–**

REMS RAS Cu-INOX 3–28 Mini
Obcinak do rur Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Nr art. 113240 zł 144,–

zł **113,–**

REMS RAS Cu-INOX 3–28
Obcinak do rur Ø 3–28 mm, ⅛–1⅛".
Nr art. 113300 zł 113,–

zł **87,–**

Niemiecka jakość

REMS RAS Cu-INOX 6–42
Obcinak do rur Ø 6–42 mm, ¼–1⅝".
Nr art. 113380 zł 536,–

zł **419,–**

International Design Award

REMS RAS Cu-INOX 6–64
Obcinak do rur Ø 6–64 mm, ¼–2½"
Nr art. 113400 zł 638,–

zł **488,–**

Niemiecka jakość

REMS RAS Cu-INOX 3–35
Obcinak do rur Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113350 zł 206,–

zł **133,–**

REMS RAS Cu-INOX 3–42
Obcinak do rur Ø 3–42 mm, ⅛–1¾",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113330 zł 262,–

zł **167,–**

REMS RAS Cu – Wytrzymały obcinak, do cięcia rur miedzianych

Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie oraz lekkie, precyzyjne i prostopadłe cięcie.

International Design Award

Szybkie przestawienie wrzeciona w obydwu kierunkach.

REMS RAS Cu 8–42
Obcinak do rur Ø 8–42 mm, ⅜–1⅜".
Nr art. 113370 zł 478,–

zł **374,–**

Niemiecka jakość

REMS RAS Cu 8–64
Obcinak do rur Ø 8–64 mm, ⅜–2½"
Nr art. 113410 zł 594,–

zł **432,–**

REMS RAS Cu 3–35
Obcinak do rur Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113340 zł 190,–

zł **133,–**

REMS RAS Cu 3–42
Obcinak do rur Ø 3–42 mm, ⅛–1¾",
z wbudowanym gratownikiem.
Nr art. 113320 zł 238,–

zł **167,–**

Mocne narzędzie wysokiej jakości do dużych obciążeń, długa żywotność.

Mocne wykonanie ze stali chromo-wanadowej,
lita odkuwka matrycowa, ulepszone, malowane proszkowo.
Hartowane, odporne na ścieranie uzębienie.

REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki. DIN 5234 – forma C. Cęgi do pomp wodnych z przestawnym przegubem (do profesjonalnego użytku). Przestawne w 7 pozycjach. ISO 8976.
Nr art. 116X01 zł 508,–

zł 295,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Cęgi do rur ze szczęką S, model szwedzki. DIN 5234 – Forma C.
Nr art. 116X02 zł 747,–

zł 414,–

REMS Akku-ROS P 40 – szybkie, łatwe przecinanie rur. Wysoki moment obrotowy, np. rura wielowarstwowa Ø 20 mm w czasie tylko 4 s.

Do 200 odcięć na jedno ładowanie akumulatora!

Tylko 1,2 kg!

Klinowe ostrze do wielofunkcyjnego
cięcia rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych.

REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulatorowe nożyce do rur do szybkiego, łatwego przecinania rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø ≤ 40 mm, Ø ≤ 1⅝", s ≤ 6,7 mm. Napęd elektryczny z silnikiem akumulatorowym o wysokim momencie obrotowym 9,6 V, 70 W, nie wymagającą konserwacji przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym, przełącznikiem zał./wył. Akumulator NiMH 9,6 V, 1,0 Ah, ładowarka NiMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. Z klinowym ostrzem.
W opakowaniu kartonowym.
Nr art. 291310 zł 626,–

zł 414,–

REMS Helix VE – wiercenie, wkręcanie i gratowanie.

Lampka robocza LED

tylko 1,3 kg

REMS Helix VE Li-Ion Set

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa z elektroniką Vario (VE) do wiercenia w stali, kamieniu, Ø ≤ 10 mm, drewnie Ø ≤ 28 mm i innych materiałach oraz do wkręcenia/wykręcania śrub Ø ≤ 7 mm. Jednostka napędowa z bezkluczowym uchwytem szczękowym szybkomocującym, zakres mocowania 0,8–10 mm, prawo bieżna i lewo bieżna. Napęd elektromechaniczny z mocnym silnikiem akumulatorowym 14,4 V, 300 W, 2-stopniową wytrzymałą przekładnią planetarną. 2 płynnie regulowane zakresy prędkości obrotowych 0–300 min^{-1} oraz 0–1250 min^{-1}, 25 stopni momentu obrotowego plus stopień wiercenia, wysoki moment obrotowy 31 Nm w niskim zakresie prędkości obrotowych. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Zintegrowana lampka robocza LED. Klips do paska Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, ładowarka szybkoładująca Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 bit podwójny płaski / krzyżowy, długość 50 mm.
W torbie przenośnej.
Nr art. 190010 zł 1 700,–

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 997,–
1 zestaw bitów gratis
1 akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis
1 kamizelka XL gratis

Nr art. 190X02 **zł 1 750,–**

REMS wiertła do płytek Set 6-8-10

Diamentowe koronki do wiercenia na sucho ze specjalnym wypełnieniem woskowym. Do ceramiki, kamionki szlachetnej, granitu, marmuru i innych materiałów. 3 wiertła do płytek Ø 6, 8, 10 mm, podpora z mocowaniem próżniowym. Napędzane elektrycznie przez wiertarko-wkrętarkę.
Nr art. 181700 zł 797,–

zł 529,–

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Napędzany elektrycznie przez wiertarko-wkrętarkę.
Nr art. 113835 zł 471,–

zł 362,–

Zabierak do REMS REG 10–42

Napędzany elektrycznie przez wiertarko-wkrętarkę.
Nr art. 113815

zł 175,–

REMS REG 10–42

Gratownik zewnętrzno-wewnętrzny do rur Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝".
Nr art. 113810

zł 411,–

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.

REMS Swing – gięcie rury w miejscu jej układania, do Ø 32 mm.

Szybka praca dzięki praktycznej dźwigni uniwersalnej do szybkiego posuwu i szybkiego powrotu.
Zębatka ze stali utwardzonej.

Niemiecka jakość

REMS Swing

Giętarka do pracy jedną ręką Ø 10–32 mm, Ø ⅜–1⅛", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1mm, miękkie rury ze stali węglowej w osłonie do systemów zaciskowych Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu S Ø 10–26 mm ze ślizgami, w stabilnej skrzynce z blachy/walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, w stabilnej walizce.

Rury miedziane i inne
Set 12-15-18-22
Nr art. 153025 zł 1 240,–
zł 962,–

Rury wielowarstwowe i inne
Set 14-16-18-20-25/26
Nr art. 153022 zł 1 290,–
zł 1 010,–

Rury wielowarstwowe i inne
Set 16-18-20-25/26-32
Nr art. 153023 zł 2 090,–
zł 1 640,–

REMS Hydro-Swing – Niemęcząca praca dzięki olejowo-hydraulicznemu przeniesieniu siły. Idealna do rur wielowarstwowych do Ø 32 mm.

Również do rur ze stali nierdzewnej do Ø 22 mm.

Niemiecka jakość

REMS Hydro-Swing

Ręczna olejowo-hydrauliczna giętarka do rur Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Miękkie rury miedziane Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1mm, miękkie rury miedziane w osłonie Ø 10–18 mm, Ø ⅜–¾", s ≤ 1mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, miękkiej stali węglowej w osłonie Ø 12–18 mm, s≤1,2 mm, miękkie rury ze stali precyzyjnej Ø 10–22 mm, s≤1,5 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm z napędem giętarki, segmentami gnącymi, nośnikiem ślizgu H-S Ø 10–26 mm ze ślizgami, kluczem imbusowym, w stabilnej walizce. Do Ø 32 mm z napędem, segmentami gnącymi, 2 nośnikami ślizgu Ø 10–26 mm i Ø 32 mm ze ślizgami, kluczem imbusowym, w stabilnej walizce.

Rury miedziane, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, itp.
Set 12-15-18-22
Nr art. 153525 zł 2 020,–
zł 1 560,–

Rury wielowarstwowe i inne
Set 14-16-18-20-25/26
Nr art. 153522 zł 2 040,–
zł 1 610,–

Rury wielowarstwowe i inne
Set 16-18-20-25/26-32
Nr art. 153523 zł 2 430,–
zł 1 840,–

Podstawa 3-nożna (osprzęt)

Niemiecka jakość

REMS Python – Oszczędność drogich złączek. Niezwykle łatwe gięcie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejowo-hydrauliczna giętarka do rur do dokładnego gięcia rur do 90°. Rury stalowe EN 10225 Ø ⅜–2", rury wielowarstwowe Ø 32–75 mm. Napęd ze wspornikami rolek ślizgowych, górny wspornik rolki ślizgowej z przesuwaną w bok płytą rolki ślizgowej, 2 rolki ślizgowe, segmenty gnące St lub V. W stabilnej skrzynce transportowej.

Rur stalowych
Set St ⅜-½-¾-1-1¼"
Nr art. 590020 zł 5 580,–
zł 4 330,–

Rur stalowych
Set St ½-¾-1-1¼-1½-2"
Nr art. 590021 zł 6 110,–
zł 4 830,–

Rur wielowarstwowych
Set V 40-50-63 mm
Nr art. 590022 zł 5 630,–
zł 4 600,–

Podstawa 3-nożna
Nr art. 590150
zł 568,–

Segmenty gnące i ślizgi 75 mm
Nr art. 590063
zł 2 290,–

REMS Sinus – Gięcie rur bez zagnieceń.

Niemiecka jakość

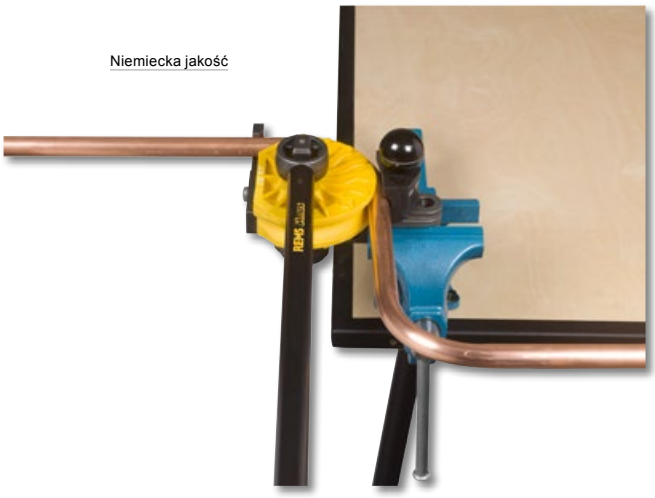

REMS Sinus Set

Giętarka ręczna Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 180°. Twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, również cienkościenne, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", miękkie miedziane rury w osłonie również cienkościenne Ø 10–18 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C-stal preizolowane, Ø 12–18 mm, C-stal Ø 12–2 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–20 mm, rury elektroinstalacyjne EN 50086 Ø 16–20 mm, rury stabilizowane Ø 14–32 mm, i inne. Napęd, sworzeń wtykowy. Segmenty gnące i elementy dociskowe. REMS Biegespray. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15-18-22
Nr art. 154001 zł 2 730,–
zł 1 930,–

Set 14-16-18
Nr art. 154002 zł 2 620,–
zł 1 930,–

Set 12-15-18-22
Nr art. 154003 zł 3 130,–
zł 2 210,–

Set 10-12-14-16-18-22
Nr art. 154004 zł 3 600,–
zł 2 670,–

REMS Curvo – Gięcie rur bez zagnieceń do Ø 40 mm, 180°.

Gięcie zamiast drogich złączek!
REMS Curvo amortyzuje się już po niewielu gięciach.

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

1000 W – tylko 8 kg

Niemiecka jakość

3B

REMS Curvo

Elektryczna giętarka do rur Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅝", do 180°. Twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane, także cienkościenne, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", miękkie rury miedziane w osłonie, także cienkościenne, Ø 10–18 mm, rury systemu połączeń zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–28 mm, stali węglowej, także w osłonie Ø 12–28 mm, miękkie stalowe rury precyzyjne Ø 10–28 mm, rury stalowe DIN EN 10255 Ø ¼–¾", rury do instalacji elektrycznych EN 50086 Ø 16–32 mm, rury wielowarstwowe Ø 14–40 mm i inne. Maszyna napędowa z bezobsługową przekładnią z bezpiecznym sprzęgłem poślizgowym, silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, bezstopniowy, elektroniczny wyłącznik impulsowy, bieg prawy i lewy. Bieg szybki i pełzający zapewnia gięcie na dokładny wymiar. Bolec unieruchamiający. Segmenty gnące i elementy dociskowe. W stabilnej skrzynce z blachy.

Set 15-18-22
Nr art. 580026 zł 6 310,–
zł 4 920,–

Set 15-22-28^{R102}
Nr art. 580022 zł 6 550,–
zł 5 480,–

Set 15-18-22-28^{R102}
Nr art. 580027 zł 7 130,–
zł 5 800,–

Set 15-18-22-28^{R114}
Nr art. 580035 zł 7 380,–
zł 6 190,–

Mocowanie napędu 3B
regulowana wysokość, na trójnogu
Nr art. 586100 zł 825,–
zł 479,–

1000 W

Niemiecka jakość

REMS Curvo 50 – Gięcie dużych rur bez zagnieceń do Ø 50 mm, 90°.

Bez imadła. Bez nastawień.
Natychmiast gotowe do pracy.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektryczna giętarka Ø 10–50 mm, do 90°. Rury stalowe EN 10255 Ø ¼–1¼", twarde, półtwarde i miękkie rury miedziane, Ø 10–42 mm, cienkościenne rury miedziane, Ø 10–35 mm, rury systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej Ø 12–42 mm, C-stali Ø 12–42 mm, C-stali preizolowane Ø 12–28 mm, rury stabilizowane Ø 14–50 mm, i inne. Napęd z bezobsługową przekładnią z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa, silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, płynnym, elektronicznym, impulsowym włącznikiem, prawe i lewe obroty. Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50 (dla segmentów gnących i ślizgów Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140). Bolec unieruchamiający. W stabilnej skrzynce transportowej.
Nr art. 580110 zł 11 880,–

zł 10 080,–

Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40

dla segmentów gnących i elementów dociskowych REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, patrz tabela.
Nr art. 582120

zł 1 030,–

Segmenty gnące i elementy dociskowe do rur Ø mm/cal	R mm	X mm 90°	X mm 45°	→ REMS Sinus								→ REMS Curvo								→ REMS Akku-Curvo								→ REMS Curvo 50								Nr art.	zł
				Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu-U	St 10217	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	●				●				●				●				●				●				▲				▲				581400	**892,00**
12	45	49	22	●		●		●				●		●		●				●		●		●				▲		▲		▲				581410	**574,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	●	●			●			●	●	●			●	●		●	●	●			●	●		●	▲	▲			▲	▲		▲	581420	**643,00**
15, 12 U	55	56	25	●		●	●	●				●		●	●	●				●		●	●	●				▲		▲	▲	▲				581430	**643,00**
16, 12 U	60	62	28	●	●			●		●	●	●	●			●		●	●	●	●			●		●	●	▲	▲			▲		▲	▲	581440	**643,00**
17, 15 U	56	60	27				●				●				●				●				●				●				▲				▲	581110	**733,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	●	●	●		●			●	●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	●		●	▲	▲	▲		▲	▲		▲	581450	**643,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	●	●		●			●	●	●	●		●			●	●	●	●		●			●	●	▲	▲		▲			▲	▲	581080	**842,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	●	●			●				●	●	●		●	●			●	●	●		●	●			▲	▲	▲		▲	▲			581460	**793,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41									●	●	●		●				●	●	●		●				▲	▲	▲		▲				581470	**1 030,00**
24, 22 U	75	85	38									●			●					●			●					▲			▲					581130	**1 030,00**
25	98	103	46								●	●				●		●	●	●				●		●	●	▲				▲		▲	▲	581180	**1 350,00**
26	98	108	49								●					●			●					●			●					▲			▲	581270	**1 270,00**
28, ¾" (DN 20)	102[1)]	108	49									●					●			●								▲					▲				581070	**966,00**
28, ¾" (DN 20)	102	110	50											●		●	●					●		●						▲		▲	▲				581260	**1 350,00**
28, ¾" (DN 20)	114	120	54									●		●		●	●			●		●		●				▲		▲		▲	▲				581310	**1 360,00**
30, 28 U	98[1)]	105	47									●			●								●					▲			▲					581150	**1 350,00**
32	98	110	50								●								●								●								▲	581280	**1 400,00**
32	114	121	54									●						●	●								●	▲						▲	▲	581320	**1 690,00**
1" (DN 25)	100	105	47																													■				581520	**1 820,00**
35	100	105	47																									■		■		■				581500	**1 820,00**
35	140	150	68									●																▲		▲						581350	**2 190,00**
40	140	148	67																●																▲	581330	**2 220,00**
42	140	155	70																									■		■		■				581510	**2 180,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68																													■				581530	**2 140,00**
50	135	143	64																																■	581540	**2 190,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	●								●								●								▲								581200	**753,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	●								●								●								▲								581210	**773,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	●								●								●								▲								581220	**882,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	●								●								●								▲								581230	**907,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	●								●								●								▲								581240	**1 260,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50									●								●								▲								581370	**1 440,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44									●								●								▲								581260	**1 350,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53									●								●								▲								581380	**1 730,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55									●																▲								581320	**1 690,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65									●																▲								581390	**2 390,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68									●																▲								581350	**2 190,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70																									■								581510	**2 180,00**

R mm Promień gięcia mm w osi neutralnej łuku (DVGW GW 392)
X mm Wymiar korekcyjny mm dla łuku 90° lub 45°
[1)] dla rur Ø 28 mm dozwolony minimalny promień gięcia wynosi 114 mm. Ścianka ≥ 0,9 mm
▲ Zabierak czworokątny 10–40, podpórka 10–40 (Nr art. 582120).
■ Zabierak czworokątny 35–50, podpórka 35–50 (Nr art. 582110)
Cu: twarde, półtwarde, miękkie rury miedziane również cienkościenne, EN 1057
St 10217: rury ze stali nierdzewnej do systemów zaciskowych EN 10217-7 (DIN 2463)
St 10305-U: rury ze stali węglowej w osłonie, do systemów zaciskowych EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10305: miękkie rury precyzyjne ze stali EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3 (DIN 2391–2394), rury ze stali węglowej EN 10305-3 (DIN 2394)
St 10255: Rury stalowe (do gwintowania) wg EN 10255 (DIN 2440)
St 50086: Rury do instalacji elektrycznych wg EN 50086
U: w osłonie
V: rury stabilizowane do systemów połączeń zaciskowych

W przypadku prawidłowego gięcia na zimno nie mogą pojawiać się żadne pęknięcia lub fałdy. Rury i wymiary, które tego nie gwarantują, nie nadają się do gięcia przy użyciu REMS Sinus, REMS Curvo, REMS Curvo 50 oraz REMS Akku-Curvo.

Jeden system – cztery zastosowania!

Idealna dla instalatora.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.

Niemiecka jakość

REMS Picus SR Set Titan

Elektryczna wiertnica diamentowa z regulacją prędkości. Do wiercenia rdzeniowego w betonie, żelbetonie do Ø 162 (200) mm, murze i innych materiałach do Ø 250 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługową 2 stopniową przekładnią ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów 200 min^{-1} do 500 min^{-1} (1. bieg) lub 500 min^{-1} do 1200 min^{-1} (2. bieg), zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elektronika wielofunkcyjna obejmująca: łagodny rozruch, ogranicznik obrotów na biegu jałowym, zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zablokowaniu. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Urządzenie doprowadzenia wody z regulowanym zaworem odcinającym, szybkozłączka z przerywaczem dopływu wody i mocowaniem węża ½". Uchwyt pomocniczy. Zestaw elementów dystansowych. Klucz płaski SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.
Nr art. 183022 zł 10 430,–

zł 8 440,–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jak nr art. 183022, jednak z uniwersalnymi koronkami rdzeniowymi diamentowymi UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Nr art. 183023 zł 12 370,–

zł 9 890,–

... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Titan – dla najwyższych wymagań. Do wiercenia rdzeniowego do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – do wierceń rdzeniowych w żelbecie i innych materiałach, do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbetonie, murze i innych materiałach do Ø 300 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, ze stojakiem. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, bezobsługowa 2 stopniowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Przełącznik dźwigienkowy. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody, mocowanie węża ½". Pierścień ułatwiający demontaż koronek. Klucz płaski SW 32. Stojak REMS Titan wraz z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych. W opakowaniu kartonowym.
Nr art. 180030 zł 18 820,–

zł 13 800,–

REMS Picus S1 – korzystna cenowo alternatywa

... teraz ze stojakiem do wiercenia REMS Simplex 2

Solidny, poręczny stojak do wiertnicy do wiercenia rdzeniowego do Ø 200 mm. Kolumna stojaka z odpornego na zginanie i skręcanie kształtownika ze stali precyzyjnej o przekroju 4-kątnym Ø 50 mm, utwardzonego zgniotowo, z niezwykle wąską tolerancją w celu bezwibracyjnego prowadzenia sanek.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektryczna wiertnica rdzeniowa diamentowa do wierceń rdzeniowych w betonie, żelbetonie do Ø 102 (132) mm, murze i innych materiałach do Ø 162 mm. Do wiercenia na sucho i mokro, z ręcznym prowadzeniem lub na stojaku. Jednostka napędowa z gwintem do koronek UNC 1¼ zewnętrznym, G ½ wewnętrznym, bezobsługowa przekładnia ze sprzęgłem poślizgowym bezpieczeństwa, uniwersalny silnik 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i blokadą. Wyłącznik impulsowy z blokadą. Wyłącznik ochronny osób (PRCD). Obroty wrzeciona pod obciążeniem 580 min^{-1}. Przyłącze wodne z regulowanym zaworem odcinającym i szybkozłączką z przerywaczem dopływu wody i przyłączem węża ½". Uchwyt pomocniczy. Przyrząd do nawiercania G ½ z wiertłem Ø 8 mm, klucz kołkowy sześciokątny SW 3, klucz płaski jednostronny SW 32. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 180010 zł 6 310,–

zł 3 770,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jak nr art. 180010, jednak ze stojakiem do wiertnicy REMS Simplex 2 włącznie z zestawem mocującym do muru i betonu. Bez koronek rdzeniowych diamentowych.
Nr art. 180032 zł 9 650,–

zł 6 080,–

Zestaw startowy w niskiej cenie. Idealny dla instalatora.

–41 %

REMS UDKB Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181101 zł 2 560,–

zł 1 450,–

REMS UDKB LS Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Nr art. 181111 zł 2 820,–

zł 1 600,–

Wysokiej jakości, uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS

Lutowane indukcyjnie na pełnoautomatycznych urządzeniach lutowniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń lutowanych. Rury rdzeniowe z przylutowanymi segmentami diamentowymi są regenerowalne za pomocą łatwego lutowania lutem twardym.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 420 mm. Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym.

**Lutowane indukcyjnie!
Regenerowalne!**

–38 %



Niemiecka jakość

Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB 32×420×UNC 1¼	4	181010	502,00	303,00
UDKB 42×420×UNC 1¼	4	181015	528,00	319,00
UDKB 52×420×UNC 1¼	5	181020	588,00	355,00
UDKB 62×420×UNC 1¼	6	181025	669,00	405,00
UDKB 72×420×UNC 1¼	7	181030	733,00	443,00
UDKB 82×420×UNC 1¼	7	181035	751,00	454,00
UDKB 92×420×UNC 1¼	8	181040	837,00	506,00
UDKB 102×420×UNC 1¼	8	181045	861,00	521,00
UDKB 112×420×UNC 1¼	9	181050	958,00	579,00
UDKB 125×420×UNC 1¼	10	181057	1 160,00	696,00
UDKB 132×420×UNC 1¼	11	181060	1 140,00	685,00
UDKB 152×420×UNC 1¼	12	181065	1 330,00	801,00
UDKB 162×420×UNC 1¼	12	181070	1 360,00	820,00
UDKB 182×420×UNC 1¼	12	181075	1 450,00	876,00
UDKB 200×420×UNC 1¼	12	181080	1 510,00	908,00
UDKB 225×420×UNC 1¼	13	181085	2 170,00	1 320,00
UDKB 250×420×UNC 1¼	14	181090	2 290,00	1 380,00
UDKB 300×420×UNC 1¼	22	181095	2 470,00	1 490,00

Uniwersalne diamentowe koronki rdzeniowe REMS typu LS (spawane laserowo)

Spawane laserowo na pełnoautomatycznych urządzeniach spawalniczych w celu jednakowo wysokiej jakości połączeń spawanych. Odporne na wysoką temperaturę – nawet przy skrajnym obciążeniu termicznym nie występuje odlutowanie segmentów z powodu przegrzania.

Uniwersalne w zastosowaniu i przeznaczone do wielu materiałów, do wiercenia na sucho i mokro, z ręki lub z użyciem stojaka. Ujednolicone złącze gwintowane wewnętrznie UNC 1¼". Głębokość wiercenia 420 mm. Segmenty diamentowe z klinową częścią skrawającą ("kształt daszkowy") zapewniają szybkie, lekkie i spokojne nawiercanie. Specjalnie skonstruowane, wysokiej jakości segmenty diamentowe z wysoką zawartością diamentu i specjalnym spoiwem w celu osiągnięcia wysokiej wydajności wiercenia i szczególnie długiej żywotności. Idealne do uniwersalnych zastosowań w żelbecie i murze.

Napęd przez wszystkie maszyny napędowe REMS Picus i odpowiednie napędy innych producentów ze złączem gwintowanym UNC 1¼ zewnętrznym.

**Spawane laserowo!
Odporne na wysoką temperaturę!**

–38 %

Ø × głębokość wiercenia × złącze		Nr art.	zł	Promocja zł
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410	655,00	396,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415	582,00	352,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420	650,00	393,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425	738,00	446,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430	810,00	490,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435	830,00	502,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440	922,00	557,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445	951,00	575,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450	1 060,00	639,00
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457	1 280,00	768,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460	1 250,00	754,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465	1 460,00	882,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470	1 500,00	903,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475	1 750,00	1 060,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480	1 810,00	1 100,00

REMS Pull – do odsysania na sucho i mokro.

Niezmiennie wysoka skuteczność odsysania dzięki ciągłemu automatycznemu czyszczeniu filtra. Posiada certyfikat w zakresie zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69[1)].

REMS Pull

Elektryczny odkurzacz do pracy na sucho i mokro do użytku profesjonalnego. Do odsysania pyłów, zanieczyszczeń i cieczy. Idealny do odpylania podczas wycinania szczelin, cięcia, wiercenia, wiercenia rdzeniowego i szlifowania. Silnik bypasowy 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Włącznik / Wyłącznik i przełącznik automatycznego czyszczenia filtra ze zintegrowaną zieloną diodą LED. Regulator wydajności odsysania do płynnej regulacji ilości powietrza ≤ 74 l/s. Ogranicznik stanu napełnienia z automatycznym wyłączeniem. Automatyczne czyszczenie filtra. Gniazdo dla narzędzi elektrycznych do 2200 W, z elektroniczną automatyką włączenia/wyłączenia. Duża pojemność zbiornika 35 l, pojemność na ciecze 19 l. Jezdny, 2 kółka jezdne, rolka kierunkowa/rolka kierunkowa z blokadą. Przewód podłączeniowy 7,5 m. 1 papierowy filtr workowy, 1 papierowy płaski filtr falisty. Wąż ssący 2,5 m, przedłużacz węża ssącego 2,5 m, rękojeść, 2 sztuki metalowych rur ssących każda o długości 0,5 m. ssawka powierzchniowa do pracy na mokro/sucho 300 mm z rolkami, paskami szczotkowymi, gumowymi krawędziami. Ssawka do fug. Adapter wąż ssący/elektronarzędzie. Zintegrowane uchwyty przewodu podłączeniowego, węża ssącego i akcesoriów. W opakowaniu kartonowym.

REMS Pull L Set

Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy L[1)]. Wartość graniczna ekspozycji/Wartość graniczna na stanowisku pracy > 1 mg/m³, stopień przepuszczalności ≤ 1 %.

Nr art. 185500 zł 2 720,–

zł 2 210,–

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – idealny do odsysania szlamu przy wierceniu na mokro z pomocą stojaków REMS. REMS Pull L Set z odpornym na wodę płaskim papierowym filtrem falistym PES oraz osprzętem do odsysania wody.

Nr art. 185503 zł 4 470,–

zł 3 680,–

REMS Pull M Set

Certyfikowany jako odkurzacz i odpylacz do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia klasy M[1)]. Wartość graniczna ekspozycji/Wartość graniczna na stanowisku pracy > 0,1 mg/m³, stopień przepuszczalności ≤ 0,1 %. Z systemem antystatycznym. Elektroniczna kontrola natężenia przepływu, przełącznik selekcyjny średnicy węża ssącego, zatyczka do króćca podłączeniowego węża ssącego.

REMS Pull M z systemem antystatycznym: ładunek statyczny zostaje poprzez przewodzące elektrycznie – metalową rurę ssącą, uchwyt E, wąż ssący- ze złączką, odprowadzony do uziemionej obudowy.

Nr art. 185501 zł 3 830,–

zł 3 040,–

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – idealny do odsysania szkodliwych dla zdrowia pyłów przy wierceniu na sucho za pomocą REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 i innych. REMS Pull M Set z turbiną ssącą do odsysania pyłu.

Nr art. 185504 zł 4 340,–

zł 3 680,–

REMS Contact 2000 – najmniejsze, najmocniejsze i najszybsze urządzenie tego rodzaju.

Moc użytkowa = moc lutowania = 2000 W!
Dlatego czas lutowania np. dla Ø 18 mm tylko 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Lutownica elektryczna do lutowania miękkiego rur miedzianych Ø 6–54 mm, Ø ¼–2⅛". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, Napięcie sterujące 24 V. Cęgi lutownicze z przewodami roboczymi o długości 4 m, bezpieczny transformator, elektrody pryzmowe 4 sztuki, elektrody prętowe 2 sztuki, 250 g wysokiej jakości lutu miękkiego REMS Lot Cu 3, 250 g wysokiej jakości pasty REMS Paste Cu 3, 1 obcinak do rur REMS RAS Cu-INOX 3–35, opakowanie 10-szt. włókniny do czyszczenia REMS Cu-Vlies. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 164050 zł 3 400,–

zł 2 590,–

Odsysanie pyłów niebezpiecznych dla zdrowia wg EN 60335-2-69

Przy obróbce mineralnych materiałów budowlanych, np.: betonu, betonu zbrojonego, muru, jastrychu, tworzy się duża ilość pyłu mineralnego zawierającego groźny dla zdrowia kwarc(pył kwarcowy). Wdychanie pyłów zawierających kwarc jest szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z normą EN 60335-2-69 do odkurzania pyłów groźnych dla zdrowia z wartością graniczną ekspozycji / wartością graniczną miejsca pracy > 0,1 mg/m³ zaleca się przynajmniej stosowanie bezpiecznych odkurzaczy klasy pyłu M[1]. REMS Pull M, odkurzacz na sucho i mokro, certyfikowany do odkurzania pyłów klasy M groźnych dla zdrowia, patrz str. 16.

REMS Krokodil – wycinanie szczelin zamiast dłutowania.

Przylegająca na całej powierzchni płyta podczas całego procesu bruzdowania i cięcia zapewniająca kontrolowane zagłębienie diamentowych tarcz tnących, bezpyłową bezpieczną pracę oraz łatwy, równomierny posuw.

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 125 + REMS Pull M

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
Zastosowany elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej utrzymuje pod obciążeniem wybraną prędkość obrotową na stałym poziomie.

Niemiecka jakość

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 776,–*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 180 mm

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 242,–*
2 REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka z regulacją prędkości. Do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny ≤ 61 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 62 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1, 2 lub 3 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, Ø ≤ 180 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią zabezpieczoną, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Przewód podłączeniowy 5,7 m. Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w razie przerwy w dopływie prądu. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 5000 min^{-1}. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 185011 zł 4 460,–

Nr art. 185X03 **Zł 3 680,–**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø180 mm
Spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia twardych materiałów, o metalowym korpusie wg EN 13236
Nr art. 185026 zł **223,–**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø180 mm
High-Performance, spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzująca się długą żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236
Nr art. 185027 zł **388,–**

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektryczna diamentowa wycinarka szczelinowa i szlifierko-przecinarka do betonu, żelbetu, wszelkiego rodzaju murów, kamienia naturalnego i wszelkiego rodzaju jastrychu. Głębokość szczeliny ≤ 38 mm, płynna regulacja. Szerokość bruzdy ≤ 43 mm, stopniowana podkładkami dystansowymi 3, 6, 10, 20 mm. Jednostka napędowa z wałem napędowym Ø 22,2 mm, do 1 lub 2 diamentowych tarcz tnących wg EN 13236, Ø ≤ 125 mm, z nie wymagającą konserwacji przekładnią zabezpieczoną sprzęgłem ślizgowym, uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Wielofunkcyjna elektronika z łagodnym rozruchem, ograniczeniem prędkości obrotowej biegu jałowego, zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Przewód podłączeniowy 2,3 m. Bezpieczny wyłącznik impulsowy z blokadą włączenia. Obroty pod obciążeniem 5000 min^{-1}. Króciec odsysający do podłączenia odkurzacza/odpylacza (np. REMS Pull M). Klucz nasadowy SW 13. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 185010 zł 4 120,–

Nr art. 185X02 **Zł 3 360,–**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS-Turbo Ø 125 mm
Spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia twardych materiałów, o metalowym korpusie wg EN 13236
Nr art. 185021 zł **121,–**

REMS Uniwersalna diamentowa tarcza tnąca LS H-P Ø 125 mm
High-Performance, spawana laserowo, odporna na wysoką temperaturę, przeznaczona do szybkiego cięcia oraz cięcia wyjątkowo twardych materiałów, charakteryzująca się długą żywotnością, z metalowym korpusem wg EN 13236
Nr art. 185022 zł **243,–**

[1] Przestrzegać krajowych przepisów w zakresie przechwytywania i usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

REMS CamScope / REMS CamScope S – wspaniałe zdjęcia i filmy wideo z pustych przestrzeni, szybów i rur. Dokumentacja na karcie MicroSD.

Zdejmowana jednostka sterująca do transmisji sygnałów drogą radiową!

REMS technology Li-Ion

Data i godzina nagrań i zdjęć mogą być zachowywane do wyboru na zdjęciu i wideo. Natychmiastowe odtwarzanie zachowanych nagrań i zdjęć lub przekazywanie przez kartę microSD do innych urządzeń. Gniazdo USB do bezpośredniego połączenia z PC lub laptopem.

REMS CamScope

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa z techniką radiową przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury itp. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie microSD. Przyrząd ręczny z 4 bateriami 1,5 V, AA, LR6. Zdejmowana jednostka sterująca z transmisją radiową, wyświetlaczem kolorowym LCD 3,5" TFT, gniazdem dla kart microSD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta microSD 2 GB. Zasilacz sieciowy/ładowarka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, dla jednostki sterującej. Kabel USB, kabel wizyjny. W stabilnej walizce. Do wyboru z zestawem kamera-kabel 4,5-1, zestawem kamera-kabel 9-1 lub zestawem kamera-kabel 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Zestaw kamera-kabel Color 16-1 składający się z kamery kolorowej Ø 16 mm 704×576 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175110 zł 1 740,–

zł 1 450,–

REMS CamScope Set 9-1

Zestaw kamera-kabel Color 9-1 składający się z kamery kolorowej Ø 9 mm 640×480 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175111 zł 1 770,–

zł 1 500,–

REMS CamScope Set 4,5-1

Zestaw kamera-kabel Color 4,5-1 składający się z kamery kolorowej Ø 4,5 mm, 320×240 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Idealny do inspekcji małych łuków rur i ciasnych miejsc.
Nr art. 175112 zł 2 040,–

zł 1 700,–

REMS CamScope S – z zapisem audio.

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa z techniką radiową przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury itp. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo z nagraniem audio na karcie microSD. Przyrząd ręczny z 4 bateriami 1,5 V, AA, LR6. Zdejmowana jednostka sterująca z transmisją radiową, wyświetlaczem kolorowym LCD 3,5" TFT, 3 krotnym zoomem cyfrowym, gniazdem dla kart microSD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta microSD 2 GB. Zasilacz sieciowy/ładowarka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, dla jednostki sterującej. Kabel USB, kabel wizyjny. W stabilnej walizce. Do wyboru z zestawem kamera-kabel 4,5-1, zestawem kamera-kabel 9-1 lub zestawem kamera-kabel 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Zestaw kamera-kabel Color 16-1 składający się z kamery kolorowej Ø 16 mm 704×576 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175130 zł 2 150,–

zł 1 820,–

REMS CamScope S Set 9-1

Zestaw kamera-kabel Color 9-1 składający się z kamery kolorowej Ø 9 mm 640×480 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175131 zł 2 180,–

zł 1 840,–

REMS CamScope S Set 4,5-1

Zestaw kamera-kabel Color 4,5-1 składający się z kamery kolorowej Ø 4,5 mm, 320×240 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Idealny do inspekcji małych łuków rur i ciasnych miejsc.
Nr art. 175132 zł 2 450,–

zł 2 070,–

Przedłużacz kabla przesuwnego 900 mm

łączony do długości roboczej 4,5 m
Nr art. 175105

zł 179,–

Zestaw kamera-kabel Color 16-1 90°

kolorowa kamera kątowa 90° Ø 16 mm, 640×480 pikseli, z giętkim kablem wsuwanym 1 m.
Nr art. 175106

zł 597,–

REMS CamScope Wi-Fi – wspaniałe zdjęcia i filmy wideo z pustych przestrzeni, szybów i rur.

Bezprzewodowa transmisja zdjęć i filmów na smartfony/ tablety PC z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Wi-Fi

REMS CamScope Wi-Fi – z zapisem audio.

Przenośna, poręczna kamera endoskopowa z radiową transmisją danych w standardzie Wi-Fi przeznaczona do ekonomicznych inspekcji i oceny uszkodzeń w trudno dostępnych miejscach, takich jak puste przestrzenie, szyby, rury itp. Bezprzewodowa transmisja zdjęć i filmów na smartfony/tablety PC z systemem operacyjnym Android lub iOS*. Jednostka sterująca z 4 bateriami 1,5 V, AA, LR6. W stabilnej walizce. Do wyboru z zestawem kamera-kabel 4,5-1, zestawem kamera-kabel 9-1 lub zestawem kamera-kabel 16-1.

REMS CamScope Wi-Fi Set 16-1

Zestaw kamera-kabel Color 16-1 składający się z kamery kolorowej Ø 16 mm 704 × 576 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175140 zł 1 180,–

zł 962,–

REMS CamScope Wi-Fi Set 9-1

Zestaw kamera-kabel Color 9-1 składający się z kamery kolorowej Ø 9 mm 640 × 480 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Nasadzane lustro, nasadzany hak, nasadzany magnes.
Nr art. 175141 zł 1 210,–

zł 1 010,–

REMS CamScope Wi-Fi Set 4,5-1

Zestaw kamera-kabel Color 4,5-1 składający się z kamery kolorowej Ø 4,5 mm, 320 × 240 pikseli ze ściemnianymi diodami LED z białym światłem i funkcją stałej ogniskowej oraz giętkim kablem wsuwanym o długości 1 m. Idealny do inspekcji małych łuków rur i ciasnych miejsc.
Nr art. 175142 zł 1 480,–

zł 1 220,–

REMS CamScope App

*Aplikację można pobrać bezpłatnie w Apple App Store lub Android App on Google Play.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS CamSys – elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń.

×2 SD USB

REMS CamSys Set S-Color

Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowej kontroli i analizy uszkodzeń. Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie SD z podaniem daty i godziny. Jednostka sterująca w technologii mikroprocesorowej, z wyświetlaczem kolorowym LCD 3,5" TFT, gniazdem dla kart SD, gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed rozbryzgami wody. Kabel połączeniowy 2 m jednostki sterującej do zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 13 W, karta SD 2 GB, kabel USB, kabel wideo, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175008 zł 8 730,–

\+ 1 2 3

zł 6 760,–

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175007 zł 10 810,–

\+ 1 2 3

zł 8 200,–

REMS CamSys Set S-Color 30 H

Kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów. Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.
Nr art. 175010 zł 10 860,–

zł 8 400,–

REMS Puma VE – mocna uniwersalna piła z systemem antywibracyjnym. Szybka, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu. Regulowana płoza podporowa.

Brzeszczot z możliwością obrócenia o 180°.

1300 W – 3,8 kg

REMS Puma VE Set

Elektryczna uniwersalna piła szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki z systemem antywibracyjnym. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym z rekojeścią Softgrip, bezobsługowym mechanizmem korbowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, przewodem podłączeniowym 4 m. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszenia) 0 do 2800 min^{-1}. Skok 30 mm. Mocowanie brzeszczotów z systemem szybkiej wymiany. Regulowana płoza podporowa 1 sztuka brzeszczotu REMS 210-1,8/2,5.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 560023 zł 1 400,–

zł 870,–

REMS Brzeszczoty do metalu

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.

– 27 %

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 150-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561105	91,00	65,00
REMS Brzeszczot 200-1 Do blachy, metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561106	118,00	84,00
REMS Brzeszczot 90-1,4, szablasty Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	falowane	5	561107	81,00	57,00
REMS Brzeszczot 150-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561104	95,00	67,00
REMS Brzeszczot 200-1,4 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561108	118,00	84,00
REMS Brzeszczot 100-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561101	81,00	58,00
REMS Brzeszczot 150-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561103	95,00	67,00
REMS Brzeszczot 200-1,8 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi elastyczny	falowane	5	561102	118,00	84,00
REMS Brzeszczot 200-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561109	118,00	84,00
REMS Brzeszczot 280-2,5 Do metalu, również stali nierdzewnej, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561112	150,00	107,00

REMS Brzeszczoty do drewna i metalu

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.

– 27 %

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 210-1,8/2,5 Okrągła końcówka, niehaczący Do palet, drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561113	122,00	87,00
REMS Brzeszczot 150-2,5 Do drewna, drewna z gwoździami, palet, metalu ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561110	91,00	65,00
REMS Brzeszczot 225-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561114	116,00	83,00
REMS Brzeszczot 300-2,5, ekstra gruby, do demontażu Do drewna, drewna z gwoździami, metalu ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	falowane	3	561116	154,00	110,00
REMS Brzeszczot 300-4,2 Do drewna	300	4,2	WS	rozwarte	5	561111	109,00	78,00
REMS Brzeszczot 225-3,2/5,0 Do drewna, drewna z gwoździami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561117	137,00	98,00
REMS Brzeszczot 290-5,0/6,35 Do świeżego drewna	290	Combo 5,0/6,35	WS	rozwarte	5	561118	149,00	106,00
REMS Brzeszczot 150-6,35 Do drewna	150	6,35	WS	rozwarte	5	561119	64,00	45,00

REMS Brzeszczoty do różnych zastosowań

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat, REMS Tiger, etc.

– 27 %

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot 150-4,2 Do betonu porowatego, płyt gipsowych	150	4,2	WS	rozwarte	5	561115	79,00	56,00
REMS Brzeszczot 225-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	225	8,5	HM	rozwarte	1	561120	206,00	146,00
REMS Brzeszczot 300-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	300	8,5	HM	rozwarte	1	561121	245,00	174,00
REMS Brzeszczot 400-8,5 Do betonu porowatego, twardego drewna	400	8,5	HM	rozwarte	1	561122	351,00	250,00
REMS Brzeszczot 235-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	235	12	HM	proste	1	561123	284,00	202,00
REMS Brzeszczot 300-12 Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561124	329,00	234,00
REMS Brzeszczot 300-12, ekstra wysoki Do betonu porowatego, pumeksu, cegły	300	12	HM	proste	1	561125	391,00	278,00
REMS Brzeszczot 200 Brzeszczot do odlewów etc.	200		HM-G		2	561126	117,00	83,00

*HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal; WS: stal narzędziowa; HM: stop twardy; HM-G: stop twardy granulat

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.

REMS Brzeszczoty specjalne

➔ REMS Tiger, etc.

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-2,5 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	falowane	5	561007	215,00	153,00
REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2 Rury stalowe ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561001	205,00	146,00
REMS Brzeszczot specjalny 4"/200-3,2 Rury stalowe ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561002	273,00	194,00
REMS Brzeszczot specjalny 6"/260-3,2 Rury stalowe ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	falowane	5	561008	346,00	246,00

– 27 %

Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, należy używać zamiast brzeszczotów specjalnych REMS, drobniej uzębionych brzeszczotów uniwersalnych REMS w połączeniu z REMS Tiger ANC SR z elektronicznym regulatorem obrotów. * HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal

REMS Brzeszczoty uniwersalne

➔ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.

Wyszczególnienie	Długość mm	Podział zębów mm	Materiał*	Zęby	Ilość sztuk	Nr art.	zł	Promocja zł
REMS Brzeszczot uniwersalny 100-1,8/2,5 Do wszystkich prac	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561006	141,00	100,00
REMS Brzeszczot uniwersalny 150-1,8/2,5 Do wszystkich prac	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561005	200,00	142,00
REMS Brzeszczot uniwersalny 200-1,8/2,5 Do wszystkich prac	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561003	266,00	190,00
REMS Brzeszczot uniwersalny 300-1,8/2,5 Do wszystkich prac	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi elastyczny	rozwarte	5	561004	392,00	279,00

– 27 %

Również do drewna z gwoździami, palet. Do materiałów trudno obrabialnych, np. rur ze stali nierdzewnej, twardych rur żeliwnych, konieczna jest redukcja szybkości cięcia, np. poprzez zastosowanie REMS Tiger ANC SR z elektroniczną regulacją obrotów. * HSS-Bi: stal szybkotnąca bimetal

REMS Cat ANC VE – tnie wszystko i wszędzie. Wyjątkowo wszechstronna i wysokowydajna. Niezwykle lekka i poręczna.

Niemiecka jakość

1050 W – 3,0 kg



ANC – dla najwyższych wymagań.

REMS Cat ANC VE Set

Uniwersalna elektryczna pilarka szablasta z elektroniką Vario (VE) do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem, napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 2400 min^{-1}. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. 1 Brzeszczot uniwersalny REMS 150-1,8/2,5. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 560040 zł 2 040,–

zł 1 410,–

REMS Tiger ANC – piła szablasta do rur. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.

Nastawiona stała, optymalna szybkość cięcia, specjalnie do cięcia rur stalowych.

Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg



ANC – dla najwyższych wymagań.

REMS Tiger ANC Set

Elektryczna pilarka szablasta do rur. Do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Nastawiona stała szybkość cięcia 2400 min^{-1}. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczota. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 560020 zł 2 570,–

zł 2 020,–

REMS Tiger ANC VE – piła dla instalatora. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.

Z regulacją elektroniczną (VE) i uchwytem prowadzącym.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1050 W – tylko 3 kg

ANC – dla najwyższych wymagań.

REMS Tiger ANC VE Set

Elektryczna pilarka szablasta do rur. Z elektroniką Vario (VE) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z uchwytem obejmowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowe elektroniczne sterowanie prędkością skokową (przycisk przyspieszania) 0 do 2400 min^{-1}. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560027 zł 2 670,–

zł 2 120,–

REMS Tiger ANC SR – z regulacją prędkości. Tnie łatwo, błyskawicznie, prostopadle.

Bezstopniowa elektroniczna regulacja szybkości cięcia.
Idealna także do cięcia rur ze stali nierdzewnej.
Z elektroniką tachometrycznej regulacji obrotów.



Uchwyt prowadzący zwiększa o 400% siłę cięcia.

Niemiecka jakość

1400 W – 3,1 kg

ANC – dla najwyższych wymagań.

REMS Tiger ANC SR Set

Elektryczna pilarka szablasta do rur, z regulacją prędkości (SR) do łatwego, szybkiego, prostopadłego cięcia z uchwytem prowadzącym oraz do cięcia z wolnej ręki. Jednostka napędowa z prostym uchwytem maszynowym oraz bezobsługowym, chronionym przed wodą i pyłem napędem oscylacyjnym z całkowicie ułożyskowanym igiełkowo mechanizmem korbowym (ANC), agresywnym posuwem mimośrodowym, mocnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja szybkości cięcia 700 do 2200 min^{-1}, z łagodnym rozruchem, generatorem tachometrycznym, kontrolą temperatury i ochroną przed zablokowaniem. Uniwersalne mocowanie brzeszczotów. Sześciokątny klucz kołkowy. Uchwyt prowadzący do 2". 2 sztuki REMS Brzeszczot specjalny 2"/140-3,2. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 560026 zł 2 990,–

zł 2 390,–

REMS Aquila 3B

Przenośna stacja do obróbki rur. Pewne mocowanie rur do 6". W każdym miejscu.

Ø 10–165 mm, ⅛–6"

REMS Aquila 3B

Stacja do obróbki rur z łańcuchowym imadłem rurowym do mocowania rur Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Płyta robocza ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, uchwytami narzędziowymi, 3 giętarkami do gięcia rur Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾", głowica mocująca. Składany 3-nożny statyw z półką. W kartonie.

Nr art. 120270 zł 1 790,–

zł 1 410,–

REMS Aquila WB

Pewne mocowanie rur do 6".

Ø 10–165 mm, ⅛–6"

Niemiecka jakość

REMS Aquila WB

Wysokiej jakości łańcuchowe imadło rurowe do mocowania rur Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Płyta podstawy ze zintegrowanym łańcuchowym imadłem rurowym z podwójnymi szczękami mocującymi, podporą rury, giętarką. Przeznaczona do stołu roboczego. W kartonie.

Nr art. 120250 zł 1 100,–

zł 805,–

Idealna do systemów zaciskowych.

REMS Turbo Cu-INOX – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. Ø 22 mm w zaledwie 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Pilarka tarczowa do rur z uniwersalnym imadłem podwójnym do bezgratowego, prostopadłego, szybkiego cięcia. Idealna do rur miedzianych i ze stali nierdzewnej stosowanych w systemach połączeń zacikowych. Do tarczy tnącej REMS Ø 225 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy tnącej. Obroty 60 min^{-1}. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kołkowy. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.
Nr art. 849006 zł 4 520,–

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 1 953,–*
1 REMS tarcza tnąca HSS-E (stop kobaltowy), drobno uzębiona, 225 × 2 × 32, 220 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X01 zł **4 230,–**

Do cięcia prostego i ukośnego do 45°.

Z automatycznym układem chłodzenia i smarowania

REMS Turbo K – bez gratu, prostopadle, szybko.

np. rury stalowe 2" w zaledwie w 5 s.

REMS Turbo K Basic

Uniwersalna pilarka tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-chłodzącym. Do prostopadłego cięcia i cięcia pod kątem do 45°. Do tarczy REMS Ø 225 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym, wysokosprawnym silnikiem uniwersalnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym włącznikiem impulsowym, osłoną tarczy, ogranicznikiem długości. Wkładka mocująca do rur cienkościennych. Obroty 115 min^{-1}. Klucz oczkowy. Sześciokątny klucz kołkowy. 1 napełnienie środka chłodząco-smarującego REMS Spezial. Bez tarczy. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.
Nr art. 849007 zł 5 480,–

+ Zestaw gratisowy o wartości zł 1 366,–
1 REMS tarcza tnąca HSS, drobno uzębiona, 225 × 2 × 32, 120 zębów. Bardzo duża trwałość.
1 Podstawa

Nr art. 849X02 zł **4 830,–**

Płyta robocza	1100 × 700 mm
Wysokość robocza	800 mm
Ciężar	28 kg
Udźwig	≤ 300 kg

Płyta robocza	800 × 600 mm
Wysokość robocza	800 mm
Ciężar	23 kg
Udźwig	≤ 300 kg

REMS Jumbo E – poręczny i lekki. Błyskawicznie rozkładany i składany.

REMS Jumbo

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705. W kartonie.
Nr art. 120200 zł 1 500,–

zł **1 130,–**

REMS Jumbo E

Składany stół roboczy z zamknięciem dźwigniowym. Płyta robocza wg DIN 68 705. W kartonie.
Nr art. 120240 zł 1 020,–

zł **755,–**

Super szybko, np. INOX Ø 54 mm tylko w 4 sekundy.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

1200 W
tylko 17 kg

Niemiecka jakość

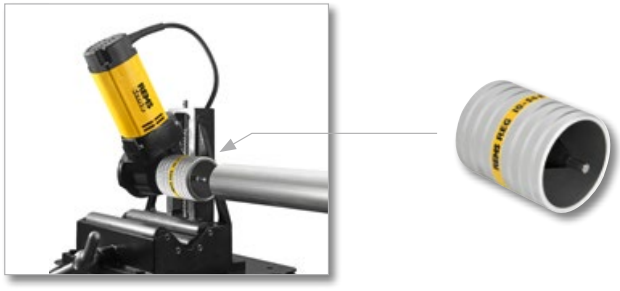

REMS Cento – Cięcie i gratowanie do Ø 115 mm.

Pod kątem prostym. Bezwiórowo. Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

REMS Cento Basic

Maszyna do szybkiego i prostopadłego cięcia rur Ø 8–115 mm, bez zewnętrznego gratu. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 8–108 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, rur wielowarstwowych Ø 10–110 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min^{-1}. Rolki dociskowe wykonane z hartowanej stali precyzyjnej do rur Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpieczny wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez kółka tnącego. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych.
W kartonie.
Nr art. 845001 zł 5 100,–

REMS kółko tnące Cu-INOX gratis!*
Wartość zł 372,–

GRATIS*

Nr art. 845X02 **zł 4 460,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX
Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miedzi i C-stali
Nr art. 845050 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące Cu
specjalne do rur systemów zaciskowych z miedzi
Nr art. 845053 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące St
do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)
Nr art. 845052 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące V, s 10
do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 10 mm
Nr art. 845051 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące C-SF
w szczególności do rur systemów zaciskowych/wtykowych ze stali węglowej, jednocześnie fazujący
Nr art. 845055 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące RF
do przecinania rur ze stali nierdzewnej ze szwem wzdłużnym EN 1124 (rur spustowych) za pomocą REMS Cento RF.
Nr art. 845054 **zł 372,–**

Zestaw osprzętu 1
zawiera podstawę i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X01 zł 1 890,– **zł 1 520,–**

Zestaw osprzętu 2
zawiera Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Nr art. 120X02 zł 3 330,– **zł 2 580,–**

Zestaw osprzętu 3
zawiera Jumbo E i Herkules 3B
Nr art. 120X03 zł 2 160,– **zł 1 560,–**

Zestaw osprzętu 4
złożony z jezdnego stelaża i REMS Herkules 3B
Nr art. 120X04 zł 2 340,– **zł 1 840,–**

Gratownik wewnętrzny do rur do DN 100 – idealny dla rur systemów zaciskowych i innych

REMS REG 28–108

Gratownik wewnętrzny do rur Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Napędzany elektrycznie poprzez przecinarkę do rur REMS Cento.
Nr art. 113840 zł 1 130,– **zł 916,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix (patrz strona 10) oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min^{-1}), przez przecinarkę do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011) lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).
Nr art. 113835 zł 471,– **zł 362,–**

Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

Niemiecka jakość

REMS Cento RF – cięcie spawanych rur odpływowych /rur spustowych ze stali nierdzewnej (EN 1124) Ø 40 – 110 mm.

REMS Cento RF Set

Przecinarka do rur do szybkiego, prostopadłego przecinania rur ze stali nierdzewnej ze szwem wzdłużnym EN 1124 (rur spustowych) Ø 40 – 110 mm. Jak nr kat. 845001, ale z rolkami bieżnymi z poliamidu i prowadnicami do rur Ø 75 i 110 mm. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa. Klucz oczkowy. Z nożem krążkowym RF. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.
Nr art. 845003 zł 8 250,–

zł 7 200,–

REMS DueCento – cięcie do Ø 225 mm.

Prostopadle. Bezwiórowo. Gotowość do spawania. Szybko.
Bez zadziorów zewnętrznych. Na sucho.
Uniwersalna do wielu rodzajów rur.

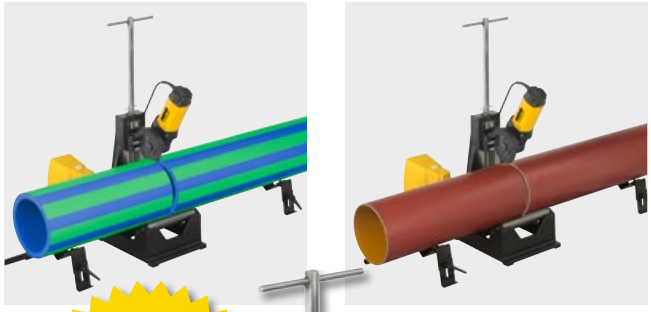

Niemiecka jakość

REMS DueCento Basic

Przecinarka rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 40 – 225 mm, bez zewnętrznych zadziorów. Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi Ø 54 – 225 mm. Do rur stalowych EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, Ø 2 – 6", rur żeliwnych (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, rur z tworzywa sztucznego SDR 11, grubość ścianki s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, rur wielowarstwowych Ø 40 – 110 mm. Z bezobsługową przekładnią oraz niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Prędkość obrotowa 115 min^{-1}. Rolki bieżne z hartowanej rury ze stali precyzyjnej do rur Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Wyłącznik nożny. Klucz oczkowy. Bez noża krążkowego. 2 sztuki regulowanych na wysokość podpór rur Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". W kartonie.
Nr art. 845004 zł 10 140,–

Niepowtarzalne! Patent EP 1 782 904

Napędzane kółko tnące i prostoliniowy posuw zapewnia szybkie cięcie.

zgłoszenie patentowe EP 2 740 556

REMS Kółko tnące Cu-INOX
Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, miedzi i C-stali
Nr art. 845050 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące Cu
specjalne do rur systemów zaciskowych z miedzi
Nr art. 845053 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące St
do rur stalowych, rur żeliwnych (SML)
Nr art. 845052 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące V, s 10
do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 10 mm
Nr art. 845051 **zł 372,–**

REMS Kółko tnące P, s 21
do rur z tworzywa sztucznego i wielowarstwowych, grubość ścianki s ≤ 21 mm
Nr art. 845057 **zł 471,–**

REMS Kółko tnące C-SF
w szczególności do rur systemów zaciskowych/wtykowych ze stali węglowej, jednocześnie fazujący
Nr art. 845055 **zł 372,–**

Wkład rolek bieżnych
do cięcia rur Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"
Nr art. 845060 **zł 821,–**

Podpora rury Ø 40 – 100 mm
regulowana na wysokość, do rur Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"
Nr art. 845230 **zł 527,–**

Podpora rury Ø 100 – 225 mm,
regulowana na wysokość, do rur Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6"
Nr art. 845220 **zł 527,–**

Super oferta!*
Przy zakupie REMS DueCento Basic otrzymasz 3 wybrane noże krążkowe gratis!
Dodatkowa oszczędność od zł 1 116,– do zł 1 413,–.

Nr art. 845X03 **zł 9 620,–**

Niemiecka jakość

tylko 2,1 kg

REMS Akku-Nano – cięcie do Ø 40 mm.

Super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów.
Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulatorowy przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, wysokosprawnym silnikiem akumulatorowym 10,8 V, 270 W. Prędkość obrotowa 130 min^{-1}. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Akumulator Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, szybka ładowarka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Przeciwrolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.
Nr art. 844011 zł 2 520,–

zł **1 930,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi — Nr art. 844050 — zł **128,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych — Nr art. 844051 — zł **128,–**

Niemiecka jakość

tylko 1,9 kg

REMS Nano – cięcie do Ø 40 mm.

Super lekkie. Szybkie. Prostopadłe. Bez wiórów.
Bez gratu zewnętrznego. Na sucho.

Niepowtarzalne! Patent EP 2 077 175

Optymalny punkt przyłożenia kółka tnącego do przecinanej rury.

REMS Nano Basic-Pack

Elektryczny przecinak rur do szybkiego, prostopadłego cięcia rur Ø 10–40 mm, bez zewnętrznego gratu. Dla rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, Ø 12–28 mm, miedzi Ø 10–35 mm. Rury wielowarstwowe Ø 10–40 mm. Z bezobsługową przekładnią, niezawodnym silnikiem prądu zmiennego 230 V, 50–60 Hz, 200 W. Prędkość obrotowa 130 min^{-1}. Przeciwrolki dociskowe z hartowanej stali precyzyjnej. Bezpieczny wyłącznik impulsowy. Klucz płaski jednostronny SW8. Bez kółka tnącego. W torbie przenośnej.
Nr art. 844010 zł 1 840,–

zł **1 550,–**

REMS Kółko tnące Cu-INOX

Do rur systemów zaciskowych ze stali nierdzewnej, C stali, miedzi — Nr art. 844050 — zł **128,–**

REMS Kółko tnące V

do rur wielowarstwowych — Nr art. 844051 — zł **128,–**

REMS REG – Wysokiej jakości narzędzie do ogratowania rur zewnątrz i wewnątrz.



Do rur stalowych nierdzewnych, innych rur stalowych, rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, z tworzywa sztucznego.

REMS REG 8–35

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜".
Nr art. 113825 zł 225,–

zł **166,–**

REMS REG 10–54

Gratownik zewnętrzny / wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Nr art. 113830 zł 257,–

zł **193,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – także do napędu elektrycznego

Gratownik zewnętrzny i wewnętrzny do rur Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛". Również do napędzania elektrycznego przez REMS Helix (patrz strona 10) oraz pozostałe wkrętarko-wiertarki (prędkość obrotowa ≤ 300 min^{-1}), przez przecinarkę do rur REMS Cento (od daty produkcji 09/2011) lub przez piłę tarczową do rur REMS Turbo Cu-INOX (od daty produkcji 09/2011).
Nr art. 113835 zł 471,–

zł **362,–**

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

- **Akumulator Li-Ion 21,6 V o pojemności 1,5 lub 2,5 Ah z długim czasem pracy**
- **Jeszcze wydajniejsza: O 50 % więcej zacisków! [2)]**
  - **Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah wystarcza na ok. 250 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.**
  - **Akumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah wystarcza na ok. 390 zaciśnięć Viega Profipress DN 15 na jedno ładowanie akumulatora.**
- **Niewielki ciężar.**
- **Zwiększony zakres temperatur roboczych –10 do +60 °C.**
- **Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem z kontrolą pojedynczych ogniw.**
- **Kontrola temperatury podczas procesu ładowania.**
- **Krótkie czasy ładowania.**

REMS Mini-Press 22 V ACC – prawdziwa jednoręczna prasa promieniowa! Tylko 2,5 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm. Super lekka. Super mała. Super poręczna. Super szybka. Obracana o 360°.

Jednostka napędowa z cęgami zaciskowymi V 15 o długości tylko 31 cm. Dlatego nadaje się wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, ponad głową i także w szczególnie ciasnych miejscach.

Patent EP 1 952 948
Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych.

Patent EP 2 347 862
Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć.

ACC
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

LED

5 LAT GWARANCJI[1)]

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa z wymuszonym powrotem, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm Ø ⅜–1¼". Do pracy z cęgami zaciskowymi REMS Mini. Obrotowe mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd, ze sprawnym silnikiem akumulatorowym 21,6 V, 420 W, odporną przekładnią planetarną mimośrodową pompą tłokową i wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpieczny włącznik impulsowy. Zintegrowana lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, urządzenie szybkoładujące Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 578010 zł 6 310,–

Super oferta!*
Przy zakupie REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack otrzymasz gratis 3 wybrane cęgi zaciskowe do 35 mm. Dodatkowa oszczędność od zł 1 200,– i zł 2 643,–.

Nr art. 578X05 zł **5 340,–**

GRATIS*

Zasilacz Li-Ion 230 V/21,6 V

dla zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 21,6 V
Nr art. 571567 zł 1 460,–

zł **1 200,–**

[1)] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.
[2)] Akumulator Li-Ion 21,6 V w porównaniu do akumulatora Li-Ion 14,4 V.

ACC
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

LED

5 LAT GWARANCJI[1)]

Tylko 2,4 kg! Uniwersalna do Ø 40 mm. Obracana o 360°.

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa z automatycznym powrotem po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony), do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–40 mm, Ø ⅜–1 ¼". Do napędu cęgów zaciskowych Mini firmy REMS. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Napęd elektrohydrauliczny z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie 14,4 V, 420 W, masywną przekładnią planetarną, pompą tłokową mimośrodową i kompaktowym systemem hydraulicznym o dużej wydajności, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Zintegrowana lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, szybka ładowarka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 578012 zł 5 340,–

Super oferta!*

Przy zakupie REMS Mini-Press ACC Basic-Pack otrzymasz gratis 3 wybrane cęgi zaciskowe do 35 mm. Dodatkowa oszczędność od zł 1 200,– i zł 2 643,–.

Nr art. 578X04 zł **4 600,–**

ACC
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

LED

5 LAT GWARANCJI[1)]

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

REMS Akku-Press Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa z sygnałem wyłączenia po zakończeniu procesu zaciskania, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, szybka ładowarka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 571013 zł 5 340,–

Nr art. 571X01 zł **4 600,–**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa promieniowa z automatycznym powrotem po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony), do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy – patrz powyżej.
Nr art. 571014 zł 6 110,–

Nr art. 571X02 zł **5 060,–**

+ zestaw gratis do każdego Basic-Pack*
1 akumulatorowa lampa diodowa LED gratis
Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis
Wartość zł 966,–

Power-Edition – do zasilania sieciowego. Również do zasilania akumulatorowego.

ACC
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

LED

5 LAT GWARANCJI[1)]

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

Basic-Pack do zasilania sieciowego:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z automatycznym powrotem po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony), do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych REMS oraz odpowiednich cęgów/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 14,4 V, 380 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i kompaktowym wysokowydajnym systemem hydraulicznym, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. Zasilacz sieciowy Li-Ion 230 V/14,4 V do zasilania z sieci 230 V zamiast akumulatora Li-Ion 14,4 V. W stabilnej skrzynce z blachy stalowej.
Nr art. 571015 zł 6 310,–

zł **4 510,–**

Osprzęt do zasilania akumulatorowego:

Akumulator Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah
Nr art. 571555 zł **791,–**

Ładowarka szybkoładująca Li-Ion/Ni-Cd 230 V
Nr art. 571560 zł **626,–**

ACC
Automatic Circuit Control

Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

tylko 4,7 kg

5 LAT GWARANCJI[1)]

Uniwersalna do Ø 110 mm. Kompaktowa. Poręczna. Obrotowa o 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z sygnałem wyłączenia po zakończeniu procesu zaciskania, do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe zamocowanie cęgów zaciskowych z automatycznym ryglowaniem. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym oraz z bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym. W stabilnej skrzynce z blachy.

Nr art. 577011 zł 4 660,–

zł 3 960,–

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z automatycznym powrotem po zakończeniu procesu zaciskania (przebieg wymuszony), do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Pozostały zakres dostawy - patrz powyżej.

Nr art. 577010 zł 5 140,–

zł 4 370,–

Niemiecka jakość

tylko 4,7 kg

5 LAT GWARANCJI[1)]

REMS Power-Press SE – uniwersalna do Ø 110 mm. Błyskawiczne, niezawodne zaciskanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektryczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4".Do napędu cęgów/pierścieni zaciskowych firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Napęd elektromechaniczny z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, bezobsługową przekładnią z bezpiecznym sprzęgłem poślizgowym i systemem posuwu z trapezowym wałkiem z gwintem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem, bezpieczny wyłącznik impulsowy. W stabilnej stalowej skrzynce z blachy.

Nr art. 572111 zł 3 590,–

zł 2 580,–

REMS Eco-Press – uniwersalne do Ø 26 mm. Błyskawicze, pewne zaciskanie.

Niemiecka jakość

Patent EP 1 223 008

tylko 1,6 kg

REMS Eco-Press Urządzenie napędowe

Ręczna prasa promieniowa z ryglowanym zderzakiem końcowym do wykonywania połączeń zaciskowych rur z tworzywa sztucznego i rur wielowarstwowych Ø 10–26 mm, Ø ⅜–1". Do napędu cęgów zaciskowych firmy REMS. Z dzielonym ramieniem rurowym. W opakowaniu kartonowo-foliowym.

Nr art. 574000 zł 772,–

zł 575,–

REMS Pierścienie zaciskowe do dużych wymiarów. Osadzenie. Zaciśnięcie. Gotowe.

Pierścień zaciskowy REMS (PR-3S) z 3 segmentami zaciskowymi ułożyskowanymi odchylnie na przegubowym pierścieniu do wymagających zaciśnięć o dużych wymiarach. Optymalne zaciskanie przez promieniowo sterowany ruch segmentów zaciskowych. Kontur zaciskania M dla Geberit Mapress i odpowiednich innych systemów.

REMS Pierścień zaciskowy M 42 (PR-3S)	Nr art. 572706	zł 2 430,–
REMS Pierścień zaciskowy M 54 (PR-3S)	Nr art. 572708	zł 2 430,–
Cęga pośrednia Z2 do napędu pierścieni zaciskowych REMS (PR-3S) 42–54 mm	Nr art. 572795	zł 534,–
Skrzynka z blachy	Nr art. 572810	zł 335,–
Zestaw pierścieni zaciskowych – komplet	**Nr art. 572060**	**zł 5 720,–**

Niemiecka jakość

zł 4 600,–

[1)] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

REMS Power-Press XL ACC – uniwersalna do Ø 110 mm.

Również do Geberit Mapress ZE STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, MIEDZI w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

Zaciskanie do Ø 110 mm w jednym przebiegu. Superszybka, np. Geberit Mapress ZE STALI SZLACHETNEJ Ø 108 mm w zaledwie 15 s. Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS oraz odpowiednich cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną blokadą.

ACC
Automatic Circuit Control
Z automatycznym powrotem

Niemiecka jakość

5 LAT GWARANCJI[1)]

Nowość

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydrauliczna prasa promieniowa z wymuszonym przebiegiem do wykonywania połączeń zaciskowych Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Do napędu cęgów zaciskowych/pierścieni zaciskowych/pierścieni zaciskowych XL firmy REMS i odpowiednich cęgów zaciskowych /pierścieni zaciskowych innych producentów. Obrotowe mocowanie cęgów zaciskowych z automatyczną blokadą. Elektrohydrauliczny napęd z niezawodnym uniwersalnym silnikiem 230 V, 50–60Hz, 450 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wysokowydajnym systemem hydraulicznym oraz z bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym.
W skrzyni transportowej.
Nr art. 579010

zł 8 240,–

---

np. do systemu złączek zaciskowych Geberit Mapress ZE STALI WĘGLOWEJ, STALI NIERDZEWNEJ, MIEDZI w instalacjach wody pitnej i grzewczych do Ø 108 mm.

Pierścienie zaciskowe REMS XL (PR-3S)

Pierścieniowe zaciskowe o dużej obciążalności XL (PR-3S) i cęgi pośrednie Z6 XL z kutej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kształty zacisku pierścieni zaciskowych REMS XL (PR-3S) są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania danego systemu złączek zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie.

M 66,7 XL (PR-3S)[2)]	Nr art. 579107	zł **4 130,–**
M 76,1 XL (PR-3S)[2)]	Nr art. 579101	zł **4 370,–**
M 88,9 XL (PR-3S)[2)]	Nr art. 579102	zł **4 610,–**
M 108,0 XL (PR-3S)[2)]	Nr art. 579103	zł **4 850,–**

Cęgi pośrednie Z6 XL
do napędu pierścieni zaciskowych REMS M 64,0–108,0 XL (PR-3S) z REMS Power-Press XL — Nr art. 579120 — zł **1 460,–**

[2)] Do napędu pierścieni zaciskowych XL (PR-3S) wymagane są cęgi pośrednie Z6 XL.

Niepowtarzalne!

Patent EP 1 223 008

Wszystkie cęgi do zaciskania firmy REMS oznaczone w katalogu * wyposażone są dodatkowo w złącze i pasują także do ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Patent EP 2 027 971

Cęga zaciskowa REMS Mini ACz, Fz, RFz, RFlz z uzębieniem zapobiega powstawaniu zadziorów na tulei zaciskowej .

Niemiecka jakość

Dzięki tej identyfikowalności REMS wypełnia zalecenia normy europejskiej EN 1775:2007 dotyczącej wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.



Przykład REMS cęgi zaciskowe M: Odcisk „M“ na zaciśniętej kształtce dla umożliwienia identyfikowalności zgodnie z normą EN 1775:2007.

Cęgi zaciskowe firmy REMS – milion razy sprawdzone. Do wszystkich powszechnych systemów montażu zaciskowego.

Cęgi zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury cęgów zaciskowych firmy REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom zaciskania odpowiedniego systemu montażu zaciskowego. Zapewnia to nienaganne, pewne zaciskanie odpowiednio do systemu. Szczęki cęgów zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Uzyskuje się znacząco niższe tolerancje produkcyjne niż w przypadku tylko odlewanego konturu.

Identyfikowalność zgodnie z normą EN 1775:2007

Cęgi/pierścienie do zaciskania firmy REMS z konturem zaciskania M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania, czy zostały użyte odpowiednie cęgi lub pierścień do wykonania zacisku.

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi zaciskowe Mini M, V do 35 mm zł **400,–**

REMS Cęgi zaciskowe / Cęgi zaciskowe Mini do 32 mm. TH, U, UP, VP, G, B zł **483,–**

Pierścienie zaciskowe REMS 45° (PR-2B) – rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.

np. przepustów w murze, odsłoniętych rur, studzienek

Patent EP 2 774 725

Pierścień zaciskowy REMS 45° (PR-2B), z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zaciśnięć w trudno dostępnym miejscach poprzez 45° pochylenie.

Niemiecka jakość

Pierścienie zaciskowe REMS 45° (PR-2B)

Kształt zacisku	Nr art.	zł
V 12 45° (PR-2B)	574502	**446,00**
V 14 45° (PR-2B)	574532	**446,00**
VG 14 45° (PR-2B)	574536	**446,00**
V 15 45° (PR-2B)	574504	**446,00**
V 16 45° (PR-2B)	574534	**446,00**
VG 16 45° (PR-2B)	574538	**446,00**
V 18 45° (PR-2B)	574506	**446,00**
V 22 45° (PR-2B)	574508	**446,00**
V 28 45° (PR-2B	574510	**446,00**
V 35 45° (PR-2B)	574512	**495,00**

Kształt zacisku	Nr art.	zł
M 12 45° (PR-2B)	574520	**446,00**
M 15 45° (PR-2B)	574522	**446,00**
M 18 45° (PR-2B)	574524	**446,00**
M 22 45° (PR-2B)	574526	**446,00**
M 28 45° (PR-2B)	574528	**446,00**
M 35 45° (PR-2B)	574530	**495,00**

REMS Cęgi pośrednie Mini Z1

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 45° (PR-2B).
Przeznaczone do REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC.
Nr art. 578558

zł **534,–**

REMS Cęgi pośrednie Z1

do napędu pierścieni zaciskowych REMS 45° (PR-2B).
Przeznaczone do wszystkich pras promieniowych REMS (poza REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC).
Nr art. 574500

zł **534,–**

Skrzynka z blachy

z wkładką (dla cęgi pośredniej Mini Z1 i cęgi pośredniej Z1 oraz 6 sztuk pierścieni zaciskowych REMS V 12–35 45° (PR-2B) lub M 12–35 45° (PR-2B)).
Nr art. 574516

zł **335,–**

[1] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.



Cęgi do cięcia z 1 parą obracanych wkładek tnących do cięcia stali, stali nierdzewnej, M 6 – M 12, do klasy wytrzymałości 4.8 (400 N/mm²).

Niemiecka jakość

Patent EP 1 952 948

REMS Cęgi do cięcia M – cięcie sworzni gwintowanych. Błyskawicznie.

Niepowtarzalne! – Patent EP 1 223 008

Wszystkie cęgi do cięcia M oznaczone * wyposażono dodatkowo w złącze do ręcznego napędu ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press. Dlatego magazynowanie jest łatwe i tanie.

Dla REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC:

REMS Cęgi do cięcia Mini – tną tylko w 2 sekundy!

M 6 Nr art. 578620
M 8 Nr art. 578621
M 10 Nr art. 578622 zamiast zł 849,– teraz tylko

Osprzęt dla pras promieniowych REMS (za wyjątkiem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) oraz odpowiednich pras promieniowych innych producentów:

REMS Cęgi do cięcia

M 6* Nr art. 571890
M 8* Nr art. 571895
M 10 Nr art. 571865
M 12 Nr art. 571870 zamiast zł 849,– teraz tylko

zł **727,–**

Niemiecka jakość

Nożyce do kabli REMS – łatwe przecinanie kabli elektrycznych.

Ze specjalnie hartowanej stali kutej. Wymienne ostrza z precyzyjnie wykonaną na obrabiarkach sterowanych numerycznie geometrią krawędzi tnących zapewniają długi okres użytkowania. Duży zakres cięcia. Napęd za pomocą elektrycznych pras promieniowych REMS (za wyjątkiem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) lub odpowiednich pras promieniowych innych producentów.

REMS Kabelschere

REMS Nożyce do kabli. Nożyce do kabli z 2 wymiennymi ostrzami do cięcia kabli elektrycznych ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). W kartonie.
Nr art. 571887 zł 1 460,–

zł **916,–**

REMS Ax-Press 25 ACC – uniwersalna do Ø 40 mm. Kompletny asortyment cęgów zaciskowych REMS, szybkowymiennych.

REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulatorowa prasa osiowa do wykonywania połączeń za pomocą tulei zaciskowych Ø 12 – 40 mm. Skok 40 mm, do zaciskania połączeń za pomocą tulei zaciskowych z odstępem mocowania ≤ 82 mm. Do napędu głowic zaciskowych firmy REMS. Elektrohydrauliczny napęd z wymuszonym powrotem, z silnikiem akumulatorowym o dużym momencie obrotowym 14,4 V, 420 W, wytrzymałą przekładnią planetarną, mimośrodową pompą tłokową i zwartym wysoko-wydajnym systemem hydraulicznym, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym oraz obrotowym urządzeniem zaciskowym. Zintegrowana lampka robocza LED. Akumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, szybka ładowarka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Bez głowic zaciskowych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 573033 zł 5 340,–

Super oferta!*

Przy zakupie Basic-Pack otrzymasz 3 zestawy wybranych głowic zaciskowych gratis. Zaoszczędź dodatkowo zł 1 086,–.

Nr art. 573X01 zł **4 280,–**

Niemiecka jakość

REMS EMSG 160 – Automatyczne sterowanie. Sygnalizowana akustycznie i optycznie kontrola przebiegu zgrzewania.

REMS EMSG 160

Zgrzewarka do elektrozłączek, 230 V, 50 Hz, 1150 W, do zgrzewania rur odpływowych i elektrozłączek z PE produkcji Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Wavidu o, Ø 40–160 mm. Elektronicznie sterowana z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania. W stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego oraz z paskiem do noszenia. Przewody robocze 4,40 m. W kartonie.
Nr art. 261001 zł 2 570,–

zł 2 160,–

Elementy grzejne zgodne z DVS.
Wysokiej jakości powłoka PTFE.

REMS MSG – Racjonalne zgrzewanie złączek.

REMS MSG 63 FM Set 20-25-32
Zgrzewarka do złączek z elementem grzejnym, do rur z tworzywa sztucznego i złączek z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230 V, z bolcami, mufami grzejnymi pokrytymi PTFE dla Ø 20, 25, 32 mm. Stała temperatura dla rur PP nastawiona na 260°C, z mechaniczną regulacją temperatury. Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu do zamocowania zgrzewarki w położeniu poziomym lub pionowym. Klucz kołkowy sześciokątny do montażu i demontażu bolców i muf grzejnych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 256231 R220# zł 1 700,–

zł 1 170,–

Idealna dla instalatorów!

Element grzejny zgodny z DVS.
Elektroniczna regulacja temperatury.
Mocowanie szybkozaciskowe także dla ukośnych odgałęzień.

REMS SSM 160RS

Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Osłona ochronna dla elementu grzejnego. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. Mocowanie szybkozaci-skowe, także dla ukośnych odgałęzień składające się z 2 imadeł zawierających po 2 wkładki zaciskające Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpory dla rur Ø 160 mm z wkładkami podporowymi do rur Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Klucz roboczy. Skrzynka z blachy do wkładek zaciskających i podpór. Stelaż z rur = podstawa = urządzenie do transportu.
Nr art. 252026 zł 16 250,–

zł 12 420,–

[1] Warunki gwarancji i rejestracja w celu przedłużenia gwarancji producenta do 5 lat pod adresem www.rems.de/service.

do 2"

Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Eskimo – Zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko. Automatyczne doprowadzenie środka chłodzącego.

Niezwykle wąskie, niezniszczalne pierścienie zamrażające. Duża wydajność chłodzenia, np. rura stalowa ¾" w zaledwie 5 min*.

REMS Eskimo Set

Zamrażarka rur z czynnikiem mrożącym dwutlenkiem węgla. Do stalowych, miedzianych, z tworzywa i stabilizowanych rur Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. 10 par opasek mrożących w różnych rozmiarach do całego zakresu roboczego, przyłącze do butli z rozgałęźnikiem T-kształtnym, zakrętka butli, 2 uchwyty z iniektorami, 2 węże ciśnieniowe. W stabilnej walizce.
Nr art. 130002 zł 2 130,–

zł 1 410,–

---

do 2"

Duża wydajność chłodzenia, n. p. rura stalowa ¾" tylko w 9 min*.

Niemiecka jakość

*Temperatura otoczenia/wody ok. 18°C.

REMS Frigo 2 – elektryczne zamrażanie zamiast opróżniania. Bardzo szybko do 2".

Niepowtarzalne! Patent EP 1 108 944

Jednoczęściowe głowice mrożące. Dla zakresu rur Ø ¼–1" lub Ø 15–35 mm nie są wymagane wkładki redukcyjne. Wyjątkowo kompaktowe głowice mrożące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur. Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Można stosować wszędzie, także w ciasnych miejscach. Nie jest potrzebna żadna pasta smarująca.

REMS Frigo 2 Set

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego. Do rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego, wielowarstwowych, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Agregat chłodniczy 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrożące, 2 opaski mocujące, 2 cyfrowe termometry z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wyposażenie dla Ø ¼–1¼", 15–42 mm. W stabilnej skrzynce z blachy. W kartonie.
Nr art. 131011 zł 5 970,–

zł 4 370,–

Zestaw do przezbrojenia 1½–2" / 54–60 mm
Nr art. 131160 zł 946,– zł **456,–**

Niemiecka jakość

REMS Spezial – wysoko uszlachetniony środek do gwintowania

na bazie olejów mineralnych, wymywalny przez wodę.

REMS Spezial kanister 5 l
Nr art. 140100 zł 238,– **zł 180,–**

REMS Spezial spray 600 ml
Nr art. 140105 zł 80,– **zł 60,–**

REMS Sanitol – środek do gwintowania nie zawierający oleju mineralnego.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Zgodny z przepisami DVGW, ÖVGW, SVGW. W celu sprawdzenia wypłukania barwiony na czerwono. Doskonała ochrona przed korozją.

REMS Sanitol kanister 5 l
Nr art. 140110 zł 325,– **zł 245,–**

REMS Sanitol spray 600 ml
Nr art. 140115 zł 87,– **zł 66,–**

7808-649 W 1.303 DW-0201AS2032

REMS eva – ręczna gwintownica dla instalatora.

Wyjątkowo lekkie wejście w materiał i gwintowanie dzięki precyzyjnej obróbce głowicy, noży gwintujacych i pokrywy. Zwarta konstrukcja. Dźwignia z zapadką ze stali, grubo powleczona tworzywem.

Niemiecka jakość

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami gwinciarskimi. Do gwintów rurowych ⅛–2", 16–50 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, ¼–1". Do gwintów prawych i lewych. 1 dźwignia z grzechotką dla całego zakresu nacinania. Szybkowymienne głowice R ½-¾-1-1¼ z nożami gwintującymi do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520015 zł 1 650,–

zł 1 050,–

REMS Eva Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami R ½-¾-1-1¼-1½-2. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520017 zł 2 500,–

zł 1 840,–

REMS Szybkowymienne głowice S

Do gwintowania rur w trudno dostępnych miejscach, n. p. zagłębienia w murze, rury swobodnie ułożone, szyby instalacyjne. Dodatkowe, precyzyjne prowadzenie rury od strony pokrywy (patent EP 0 875 327) w celu jej doskonałego centrowania i łatwego nacinania.



Niemiecka jakość

REMS Głowice S Set R ⅜-½-¾"

Szybkowymienne głowice S, przedłużenie 300 mm. W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 520025 zł 2 140,–

zł 1 730,–

Niemiecka jakość

REMS Tornado – klasa dla siebie.

Automatyczny uchwyt zaciskowy
Uniwersalna automatyczna głowica.
Automatyczne chłodzenie i smarowanie.

REMS Tornado 2000

Maszyna do gwintów rurowych (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, gwintów sworzniowych (6) 10–60 mm, ¼–2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, 2 automatyczne uchwyty zaciskowe, automatyczne chłodzenie i smarowanie. Z zestawem narzędzi składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwinciarskiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatyką długości gwintów dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ i R 1–2 prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Regulowana podpora materiału. Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Wykonanie przenośne na 3 nogach rurowych, z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. W kartonie.
Nr art. 340200 zł 16 570,–

zł 11 440,–

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarską.

Niemiecka jakość

Szczególnie łatwe nacinanie.

Wózek jezdny składany (osprzęt)

REMS Magnum – zwarta do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, gwinty sworzniowe (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Bezobsługowa przekładnia, nożny wyłącznik bezpieczeństwa z wył. awaryjnym, niezawodne, szybkozaciskowe uchwyty uderzeniowe samowzmacniające się, tylny uchwyt centrujący, automatyczne smarowanie i chłodzenie. Z zestawem narzędzi, w którego skład wchodzą: jedna automatycznie otwierająca się głowica uniwersalna do wszystkich gwintów, również długich, z automatyką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noże do stożkowych gwintów rurowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 prawe, obcinak do rur, urządzenie do gratowania wewnętrznego, dźwignia dociskowa. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną, dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.
Nr art. 340226 zł 16 930,–

zł 11 690,–

Podstawa	Nr art. 344105	zł **966,–**
Wózek jezdny	Nr art. 344100	zł **1 650,–**
Wózek jezdny składany	Nr art. 344150	zł **1 940,–**

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarską.

Niemiecka jakość

Szczególnie łatwe nacinanie.

Wózek jezdny (osprzęt)

REMS Magnum – super maszyna do 3". Doskonale okrągłe i czyste gwinty do 3" przy pomocy 5 noży gwintujących.

REMS Magnum 3000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ½–3", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, ½–2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, samowzmacniającym się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym , automatycznym chłodzeniem i smarowaniem. Maszyna kompletna z zestawem narzędzi 1/16–2" i 2½–3", składającym się z uniwersalnej, automatycznej, samootwierającej się głowicy gwinciarskiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatyką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.
Nr art. 380309 zł 24 420,–

zł 17 480,–

Podstawa	Nr art. 344105	zł **966,–**
Wózek jezdny	Nr art. 344100	zł **1 650,–**
Wózek jezdny składany	Nr art. 344150	zł **1 940,–**

Z uniwersalną, automatyczną samootwierającą się głowicą gwinciarską.

Niemiecka jakość

Szczególnie łatwe nacinanie.

Wózek jezdny (osprzęt)

REMS Magnum – super maszyna do 4". Doskonale okrągłe i czyste gwinty do 4" przy pomocy 6 noży gwintujących.

REMS Magnum 4000 L-T

Maszyna do gwintowania gwintów rurowych (1/16) ½–4", 16–63 mm, gwinty sworzniowe (6) 20–60 mm, ½–2". Z bezobsługową przekładnią, bezpiecznym wyłącznikiem nożnym z wyłącznikiem awaryjnym, samowzmacniającym się szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym, tylnym uchwytem centrującym , automatycznym chłodzeniem i smarowaniem. Z zestawami narzędzi 1/16–2" i 2½–4", składającymi się z uniwersalnej, automatycznej samootwierającej się głowicy gwinciarskiej do wszystkich gwintów, także długich, z automatyką długości gwintu dla gwintów stożkowych, noży gwintujących do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnętrznego i dźwigni dociskowej. Miejsce na odłożenie narzędzi. Wykonanie lekkie L-T z odpinaną dużą wanną olejową i miską na wióry. Silnik uniwersalny 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Do montażu na stołach roboczych, podstawach lub wózkach REMS. Z półką na materiał. W kartonie.
Nr art. 380444 zł 28 010,–

zł 20 990,–

Podstawa	Nr art. 344105	zł **966,–**
Wózek jezdny	Nr art. 344100	zł **1 650,–**
Wózek jezdny składany	Nr art. 344150	zł **1 940,–**

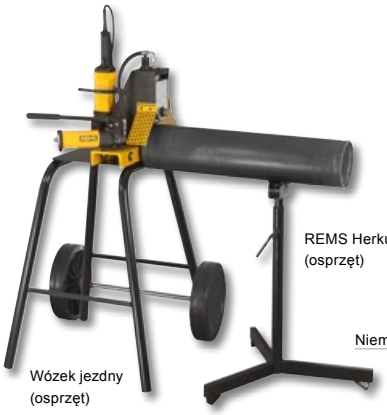

REMS Herkules 3B
(osprzęt)

Niemiecka jakość

Wózek jezdny
(osprzęt)

Podstawa	Nr art. 849315	zł **743,–**
Wózek jezdny	Nr art. 849310	zł **1 200,–**
REMS Herkules 3B Podpora materiału, regulowana na wysokość, do rur DN 25–150, Ø 1–6"	Nr art. 120120	zł **1 150,–**

REMS Collum RG – Elektryczne urządzenie do wyoblania rur do 12".

REMS Collum RG

Urządzenie do wyoblania rur do wykonywania rowków w rurach systemów połączeń rur przy pomocy obejm DN 25–300, 1–12". Przyrząd do wyoblania, ręczna pompa hydrauliczna, zintegrowana tarcza nastawna z podziałką do automatycznego ograniczania głębokości wyoblania, 1 zestaw rolek wyoblających (rolka dociskowa, przeciwrolka) 2–6", sześciokątny klucz kołkowy. 3 jednostki napędowe do wyboru, z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem uniwersalnym i impulsowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Do stołów roboczych, podstaw i wózków jezdnych. W kartonie.

REMS Collum RG

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 29 min^{-1}.
Nr art. 347006 zł 9 660,–

zł **8 190,–**

REMS Collum RG 2

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Nr art. 347008 zł 11 110,–

zł **9 110,–**

REMS Collum RG 2 Compact

Silnik uniwersalny 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem. 26 min^{-1}
Nr art. 347009 zł 11 110,–

zł **9 110,–**

Rowkarka rolkowa REMS

Nr art. 347000 zł 8 200,–

zł **6 440,–**

REMS Amigo 2 – silna jak niedźwiedź do 2".

1700 W
tylko 6,5 kg

Niemiecka jakość

REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektryczna gwintownica z szybkowymiennymi głowicami gwinciarskimi. Do gwintów rurowych ⅛–2", 16–50 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, ¼–1". Do gwintów prawych i lewych. Maszyna napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem napędowym 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym, zwiększające moc automatyczne przestawianie szczotek węglowych przy wyborze kierunku obrotów, obroty prawe i lewe. Uchwyt prowadzący dla obydwu kierunków obrotów. REMS eva szybkowymienne głowice do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 prawych.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 540020 zł 5 990,–

zł **3 990,–**

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Wartość zł 7 770,–

Nr art. 540X01 zł **5 300,–**

REMS Amigo – najmniejsza, najlżejsza, najmocniejsza i najszybsza do 1¼".

1200 W
tylko 3,5 kg

Niemiecka jakość

REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektryczna gwintownica z szybkowymiennymi głowicami gwinciarskimi. Do gwintów rurowych ⅛–1¼", 16–40 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, ¼–1". Do gwintów prawych i lewych. Maszyna napędowa z bezobsługową przekładnią, mocnym silnikiem napędowym 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpiecznym wyłącznikiem impulsowym, zwiększające moc automatyczne przestawianie szczotek węglowych przy wyborze kierunku obrotów. Pobór szczytowy do 1800 W. Prawe i lewe obroty, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Uchwyt prowadzący dla obydwu kierunków obrotów. REMS eva szybkowymienne głowice do gwintów rurowych stożkowych ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ prawych.
W stabilnej skrzynce z blachy.
Nr art. 530020 zł 3 780,–

zł **2 590,–**

REMS Secco – do suszenia i usuwania wilgoci.

Wydajny, wysoce skuteczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do suszenia pomieszczeń, np. po zalaniu wskutek uszkodzenia instalacji, po powodziach, do suszenia zatęchłych piwnic itp. oraz do przyspieszonego suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Do komercyjnego użytku w warsztacie i przemyśle.

Wydajność usuwania wilgoci	≤ 80 l / 24 h
Ilość powietrza	≤ 850 m³/h

Nowość! Oferta na start!

Zestaw powietrza odlotowego (akcesoria)

Konstrukcja
Kompaktowa, poręczna konstrukcja w wytrzymałej, malowanej proszkowo obudowie z blachy stalowej. Ciężar 54 kg. Duża powierzchnia zasysania powietrza z oczyszczanym filtrem powietrza. Elektroniczny higrostat do ustawienia żądanej wilgotności powietrza: Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanej wilgotności powietrza, automatyczne ponowne włączenie w przypadku wzrostu wilgotności powietrza. Boczny wylot powietrza zapewniający optymalną cyrkulację powietrza. Przewód do odprowadzania kondensatu do wewnętrznego zbiornika kondensatu o pojemności 11,5 l (akcesoria), możliwość wyprowadzenia z boku w celu odprowadzania kondensatu do podstawianego zbiornika lub bezpośrednio do przewodu odpływowego. Włącznik/Wyłącznik trybu pracy z lub bez wewnętrznego 11,5 l zbiornika kondensatu. Automatyczne wyłączenie z wykorzystaniem sygnału wyłączenia w przypadku zastosowania 11,5 l wewnętrznego zbiornika kondensatu przy osiągnięciu maksymalnego poziomu kondensatu. Licznik godzin pracy i licznik zużycia prądu, np. w celu zgłoszenia likwidatorowi szkód/zleceniodawcy. Gniazdo do odłączanego przewodu przyłączeniowego. Praktyczne miejsce na odłożenie przewodu podłączeniowego na czas transportu. Wytrzymały, mobilny stelaż z rur stalowych z dużymi kołami zapewniającymi łatwy transport, również pod schodach. Bezproblemowe opuszczanie i wciąganie maszyny tylną stroną stelaża z rur stalowych, np. z lub na powierzchnię ładunkową pojazdu.

Agregat chłodniczy
Duża wydajność usuwania wilgoci dzięki wysokiej klasy agregatowi chłodniczemu z wysoce wydajną sprężarką rotacyjną i mocnym silnikiem kondensatorowym 230 V, 1200 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca, przeznaczony również do zamieszkanych pomieszczeń. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Wysokiej jakości czynnik chłodniczy R-407C.

Elektroniczna jednostka sterująca
Podświetlany 3" wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 70 mm, z przejrzystym wskazaniem aktualnej i zadanej wilgotności powietrza, liczby godzin pracy, stanu roboczego agregatu chłodniczego, funkcji odszraniania, funkcji ochrony sprężarki oraz ustawienia trybu pracy wewnętrznego 11,5 l zbiornika kondensatu. Przyciski do ustawienia żądanej wilgotności powietrza krokowo co 1 % w zakresie od 30 % do 90 % oraz ustawienia ciągłego trybu pracy. Funkcja Memory zapamiętuje ustawienia, co pozwala na automatycznie wznowienie pracy po zaniku zasilania.

Zestaw powietrza odlotowego
Duży przewód powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m , z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni (akcesoria).

REMS Secco 80 Set

Elektryczny osuszacz powietrza/nagrzewnica budowlana do użytku komercyjnego. Do suszenia pomieszczeń, usuwania wilgoci z piwnic itp. oraz do suszenia np. betonu, murów, tynku, jastrychu. Agregat chłodniczy ze sprężarką rotacyjną i silnikiem kondensatorowym 230 V, 50 Hz, 1200 W, z automatycznym systemem odszraniania gorącym gazem, przeznaczony do pracy ciągłej. Bardzo cicha praca. Wydajność usuwania wilgoci ≤ 80 l/24 h, ilość powietrza ≤ 850 m³/h. Elektroniczna jednostka sterująca z podświetlanym 3" wyświetlaczem i funkcją Memory. Elektroniczny higrostat, licznik godzin pracy, licznik zużycia prądu. Filtr powietrza. W wytrzymałej obudowie z blachy stalowej na mobilnym stelażu z rur stalowych z dużymi kołami. W kartonie.
Nr art. 132010 zł 7 720,–

zł 5 940,–

Zbiornik kondensatu 11,5 l

do odprowadzania kondensatu w obrębie obudowy z blachy stalowej.
Nr art. 132100 **zł 179,–**

Zestaw powietrza odlotowego

złożony z przewodu powietrza odlotowego Ø 200 mm, o długości 10 m, z uchwytami mocującymi z metalu do zawieszenia na miejscu, z kołnierzem przyłączeniowym, do dystrybucji powietrza odlotowego w pomieszczeniu, do usuwania wilgoci z pustych przestrzeni, np. sufitów podwieszanych oraz do dodatkowego nadmuchu mokrych powierzchni.
Nr art. 132104 **zł 892,–**

Sprzedaż tylko poprzez handel specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

MA112016094139POL00 · Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. © Copyright 2016 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Niezobowiązująca oferta cenowa. Wszystkie ceny bez Vat. Akcja jest ważna do 31.07.2017.

4 026979 153839