

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr114-body-akumulatorowy-odbior-nik-radiowy-fm-bluetooth-usb-moc-grajaca-35w-cxt-10.8v-12v-max-lxt-14.4-lxt-18v-p-12016.html>

MAKITA DMR114 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy FM Bluetooth USB moc grająca 35W CXT 10.8V - 12V Max LXT 14.4 LXT 18V

Cena	1 117,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DMR114
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMR114 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy FM Bluetooth USB moc grająca 35W

Odbiornik radiowy Makita DMR114 to bardzo wytrzymałe urządzenie przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Wytrzymała obudowa tłumiąca wszelkie drgania, oraz zabezpieczająca urządzenie przed wstrząsami sprawdzi się praktycznie w każdym miejscu narażonym na kurz, wilgoć i upadki. Idealne rozwiązanie na każdej budowie lub w warsztacie. Urządzenie posiada wygodną rączkę z wbudowaną anteną, połączenie zewnętrznego dźwięku (AUX - Minijack), Bluetooth oraz wyjście do zasilania urządzeń USB. Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub AM. Odbiornik radiowy Makita DMR114 obsługuje wszystkie akumulatory systemów CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V oraz najpopularniejsze LXT 18V, ma też możliwość pracy z zasilacza sieciowego, który jest dołączony w komplecie. Odbiornik radiowy Makita DMR114 nie obsługuje akumulatorów z serii G 14.4V, serii G 18V, LXT 7.2V i LXT 10.8V oraz akumulatorów Ni-Cd i Ni-Mh.

WŁAŚCIWOŚCI

- Nowy design - konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie
- Wysokiej jakości dźwięk uzyskany dzięki dwóm głośnikom wysokotonowemu oraz głośnikowi niskotonowemu
- Multi-Amplifier system zapewniający wyraźny dźwięk nawet przy wysokiej głośności
- Wyposażone w bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)
- Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub AM
- Funkcja korektora (equalizera) pozwalająca na wybór jednego z siedmiu trybów poprawiania dźwięku
- Sygnalizowanie wybranego trybu dźwięku za pomocą kolorowego podświetlenia LED
- Stopień ochrony IP65 dla maksymalnej odporności na warunki pogodowe i wodę, odpowiedni do pracy w miejscu pracy lub do uprawiania sportu / rekreacji
- System głośnikowy 2.1 z głośnikiem niskotonowym (2x 5W + 25W)
- Gumowany uchwyt przestawiany o 90° z wbudowaną anteną
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy
- Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora
- Wyposażone w port USB 5V 2.4A umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych
- Dzięki wejściu AUX oraz technologii bluetooth może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku
- Działa do 21 godzin z akumulatorem litowo-jonowym LXT 18V 6.0 Ah
- Działa na zasilaczu sieciowym lub akumulatorach litowo-jonowych
- Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G, LXT 7.2V i LXT 10.8V

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V

- Napięcie: 10.8V / 12V Max / 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- System antenowy: wbudowana antena
- Zakres częstotliwości:
 - FM: 87.5 - 108 MHz
 - AM (MW): 522 - 1710 kHz
- Bluetooth:
 - Standard: 5.0
 - Profile: A2DP, SCMS-T, AVRCP
 - Moc transmisji: Klasa mocy 2
 - Zakres transmisji:
 - Optymalnie: maksymalnie 10 m
 - Możliwe: 30 m
 - Obsługiwany kodek: SBC
 - Maksymalna moc częstotliwości radiowej: BT EDR 3.91dBm
 - Częstotliwość pracy: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Wejście audio (AUX):
- Ilość wejść: 1
- Standard: minijack 3.5 mm
- Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
 - CXT 10.8V - 12V Max: 2x 2W + 10W
 - LXT 14.4V: 2x 3W + 15W
 - LXT 18V: 2x 5W + 25W
- Głośniki:
 - 2x średnica 63 mm (8 Ohm)
 - 1x średnica 101 mm (6 Ohm)
- Funkcja korektora (equalizera):
 - Płaski - biały kolor
 - Jazz - niebieski kolor
 - Rock - czerwony kolor
 - Classic - brązowy kolor
 - Pop - różowy kolor
 - Wiadomości - żółty kolor
 - My EQ - zielony kolor
- Współpracuje z akumulatorami:
 - CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
 - LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B
 - LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
- Wymiary (D x S x W): 268 mm x 164 mm x 295 mm
- Waga (EPTA): 4.9 - 5.6 kg
 - Bez akumulatora: 4.9 kg
- Orientacyjny czas pracy:
 - Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - 1.5Ah: 6 h
 - 2.0Ah: 8 h
 - 4.0Ah: 16 h
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - 1.3Ah: 3.5 h
 - 1.5Ah: 4.5 h
 - 3.0Ah: 8 h
 - 4.0Ah: 13 h
 - 5.0Ah: 15 h
 - 6.0Ah: 17 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - 1.3Ah: 4 h
 - 1.5Ah: 5 h
 - 2.0Ah: 6.5 h
 - 3.0Ah: 9.5 h
 - 4.0Ah: 13 h
 - 5.0Ah: 17 h
 - 6.0Ah: 21 h

ZESTAW ZAWIERA

- Odbiornik Radiowy DMR114
 - Zasilacz AC 230V / DC12V
 - 2x Bateria LR6 (AA)

- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z całym liniami akumulatorów Makita CXT 10.8V, CXT 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G, z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, z akumulatorami z serii LXT 7.2V, z akumulatorami z serii LXT 10.8V, ani akumulatorami blokowymi Ni-Cd i Ni-Mh.

Typ zasilania: **hybrydowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Moc [W]: **2x 5 + 1x 25**

Waga [kg]: **4.9**

Wymiary [mm]: **268 x 164 x 295**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania

- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy



W skład systemu **MAKITA LXT 18V** wchodzi bardzo wydajne nowoczesne i lekkie akumulatory 18V **MAKITA BL1815** 1.3Ah, **MAKITA BL1815N** 1.5Ah, **MAKITA BL1820** 2.0Ah, **MAKITA BL1820B** 2.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1830** 3.0Ah, **MAKITA BL1830B** 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1840** 4.0Ah, **MAKITA BL1840B** 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1850** 5.0Ah, **MAKITA BL1850B** 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1860B** 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania oraz standardowa ładowarka **MAKITA DC18SD**, szybka ładowarka **MAKITA DC18RC**, szybka ładowarka dwuportowa **MAKITA DC18RD** (z wbudowanym portem USB 1.5A przeznaczonym do ładowania smartfonów, tabletów itp.), szybka ładowarka **MAKITA DC18RA** oraz szybka ładowarka **MAKITA DC18RE** przeznaczona do ładowania akumulatorów z serii LXT 14.4V, LXT 18V i CXT 10.8V.

Akumulatory serii LXT 18V

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.3Ah (BL1815)



Akumulator **MAKITA BL1815** 1.3Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Akumulator jest kompatybilny z większością urządzeń systemu LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 1.5Ah (BL1815N)**



Akumulator **MAKITA BL1815N** 1.5Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 30 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 2.0Ah (BL1820 lub BL1820B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1820** 2.0Ah z nie do pobicia 24 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 45 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah. Ta sama waga wielkość co akumulator 1.5Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 3.0Ah (BL1830 lub BL1830B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah z nie do pobicia 22 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 60 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 4.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 4.0Ah (BL1840 lub BL1840B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah z nie do pobicia 36 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 90 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 5.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)


Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 5.0Ah (BL1850 lub BL1850B ze wskaźnikiem naładowania)**



Akumulator **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah z nie do pobicia 45 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 110 minut standardową ładowarką MAKITA DC18SD. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 4.0Ah i 6.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 6.0Ah (BL1860B ze wskaźnikiem naładowania)

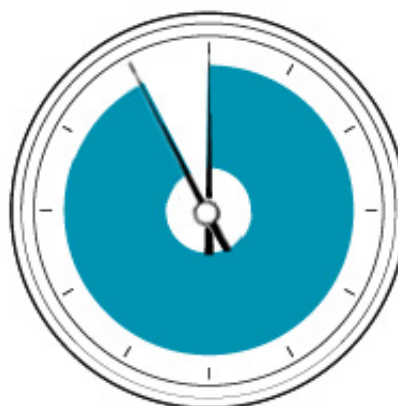

Akumulator MAKITA **BL1860B** 6.0Ah z nie do pobicia 55 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC, DC18RD, DC18RA, DC18RE** oraz 130 minut standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Ładowarki serii LXT 18V

Szybka ładowarka **MAKITA DC18RC 7.2 - 18V**



Szybka kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18RC** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się

akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18RC** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej (DC18RC S lub DC18RC T), różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Standardowa ładowarka MAKITA DC18SD 7.2 - 18 V



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18SD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii LXT 14.4V i LXT 18V. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (30 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (30 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (60 minut), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (90 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (110 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (130 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. Ładowarka **MAKITA DC18SD** w zależności od dostawy może posiadać różne oznaczenia na tabliczce znamionowej, różny kolor osłony złącza ładowania i kolor naklejki na górnej części obudowy.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RD 7.2 - 18V z USB



Dwuportowa szybka ładowarka **MAKITA DC18RD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Ładowarka posiada dwa niezależne porty do szybkiego ładowania akumulatorów. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA z serii G**, ani **CXT**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RE 7.2 - 18V i CXT 10.8V - 12V Max



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RE przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V**, **LXT 18V** i **CXT 10.8V**. Podwójna ładowarka **DC18RE** jest wyposażona w dwa różne gniazda do ładowania akumulatorów i może ładować jeden akumulator w danym czasie. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut), **MAKITA BL1015 / BL1016** (22 minuty), **MAKITA BL1020B / BL1021B** (30 minut), **MAKITA BL1040B / BL1041B** (60 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie nie obsługuje akumulatorów serii MAKITA z serii G. Ładowarka mieści się do większości standardowych walizek lub walizek systemowych przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Szybka ładowarka MAKITA DC18RA 7.2 - 18V



Szybka i kompaktowa

MAKITA DC18RA przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT 14.4V** i **LXT 18V**. Czas ładowania wynosi dla akumulatora **MAKITA BL1815** 1.3Ah (15 minut), **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820 / BL1820B** 2.0Ah (24 minut), **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1840B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1850B** 5.0Ah (45 minut), **MAKITA BL1860B** 6.0Ah (55 minut). Ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z akumulatorem, wykorzystując dane zapisane w pamięci akumulatora, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci akumulatora i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów **MAKITA z serii G**, ani **CXT**. Ładowarka została zastąpiona ładowarką **MAKITA DC18RC** o identycznych parametrach i wymiarach. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii LXT 18V. **Aktualnie mamy jeszcze dostępne ostatnie sztuki tej ładowarki na swoim magazynie.**

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)