

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm001cz-body-akumulatorowa-kosiarka-do-trawy-z-napedem-53-4cm-70l-pdc-connect-36v-blcd-xpt-li-ion-aluminiowy-korpus-p-14301.html>

MAKITA LM001CZ BODY akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem 53,4cm 70L PDC connect 36V BLDC XPT Li-Ion aluminiowy korpus

Cena	4 500,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	LM001CZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LM001CZ BODY akumulatorowa kosiarka do trawy z napędem 53,4cm 70L PDC connect 36V BLDC XPT

Mocna kosiarka akumulatorowa **MAKITA LM001CZ** wyposażona w silnik bezszczotkowy i stalową obudowę. Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy przystosowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01. Kosiarka posiada 3 tryby pracy: (normalny / miękki bez obciążenia / i z trybem obniżonego poziomu hałasu).

Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy LM001CZ przystosowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PCD01 w aluminiowej obudowie. Kosiarka posiada 3 tryby pracy: (normalny / miękki bez obciążenia / i z trybem obniżonego poziomu hałasu). Pozwala na skoszenie do 5700 m2 na jednym naładowaniu przenośnej jednostki zasilającej PDC1200. Idealnie nadaje się do użytku w ośrodkach wypoczynkowych, miejscach użyteczności publicznej jak i na terenach obszarów mieszkalnych. Wyposażona jest w szerokie ostrze tnące 53 cm. Kosiarka LM001C posiada również łagodny start, który minimalizuje wstrząsy podczas rozruchu i sprawia, że maszyna zaczyna płynną pracę. 3 funkcje: cięcie, zbieranie oraz mulczowanie, zapewniają pracę nawet w trakcie cichego trybu. W przypadku tej kosiarki, nie musimy martwić się o wymianę oleju czy uzupełnianie paliwa, a zastosowanie bezszczotkowego silnika prądu stałego, jest narzędziem o zerowej emisji spalin i ograniczonej konserwacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa samobieżna kosiarka do trawy zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PDC01
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Pozwala na skoszenie do 6900 m2 na jednym naładowaniu przenośnej jednostki zasilającej PDC1200
- 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu
- "Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2300 obr./min obniżając poziom dźwięku "
- 10-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia ustawiana za pomocą dźwigni
- Obudowa wykonana z aluminium
- Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni
- Koła na łożyskach kulkowych
- Szerokie opony ułatwiające prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie
- Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapełnienia
- 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie

DANE TECHNICZNE

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia: 53.4 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 10 pozycji
- Tryby pracy silnika:
- Tryb normalny: 2800 obr/min
- Tryb soft no load: 2300 - 2800 obr/min
- Tryb obniżonego hałasu: 2300 obr/min
- Tryby pracy kosiarki: Cięcie trawy z koszem
- Tryby pracy kosiarki: Cięcie trawy bez kosza
- Tryby pracy kosiarki: Zbieranie trawy
- Tryby pracy kosiarki: Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża:
- Tryb normalny: 2800 obr/min
- Tryb łagodnych obrotów bez obciążenia: 2300 - 2800 obr/min
- Tryb redukcji hałasu: 2300 obr/min
- Napęd: tak
- Prędkość jazdy: 2.5 - 5.0 km/h
- Pojemność kosza: 70 l
- Zalecana do powierzchni: 1700 - 2000 m²
- Obudowa: aluminiowa
- Wymiary (D x S x W): 1630 - 1715 mm x 590 mm x 990 - 1095 mm
- Waga (EPTA): 42.1 - 49.5 kg
- Stopień ochrony: IPX4

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Rzeczywista powierzchnia koszenia:
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) z napędem: 1700 m²
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) bez napędu: 2300 m²
- Z PDC1200 z napędem: 5100 m²
- Z PDC1200 bez napędu: 6900 m²
- Czas pracy:
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) z napędem: 40 min
- Z PDC01 (4x 18V 6.0Ah) bez napędu: 50 min
- Z PDC1200 z napędem: 120 min
- Z PDC1200 bez napędu: 150 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80.0 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 91.2 dB(A)
- Poziom wibracji przy koszeniu z prostym nożem: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy LM001C
- Ostrze (zamontowane)
- Kosz na trawę
- Wkład mulczujący (mulczownik) (127516-1)
- Osłona wyrzutu bocznego (459887-1)
- Trzpień blokujący 6mm (327589-6)
- Klucz montażowy 17 (782238-6)
- Klucz montażowy 13 (782212-4)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez jednostki zasilającej, akumulatorów i ładowarki.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC1200 pełni rolę samodzielnego akumulatora o dużej pojemności.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **36.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **2800**
Do powierzchni [m]: **2000**
Szerokość koszenia [cm]: **53.4**
Pojemność kosza [L]: **70**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Napęd: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **42.1**
Wymiary [mm]: **1630 - 1715 x 590 x 990 - 1095**

Technologia



MAKITA **PDC connect** to system zasilania dedykowanych urządzeń bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez dedykowane adaptery urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (tylko PDC01), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max. Technologia MAKITA PDC connect jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia i akcesoria. Aktualnie system obejmuje dwie przenośne jednostki zasilające, trzy adaptery oraz dmuchawę, kosiarkę i dwie podkaszarki.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

techno

Adapter LXT 18V MAKITA 191A53-7



Adapter **MAKITA 191A53-7** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V. Współpracuje tylko z jednostką zasilającą PDC01. Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A59-5). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.

Adapter 2x LXT 18V MAKITA 191A52-9




Adapter **MAKITA 191A52-9** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V ($2 \times 18V = 36V$). Adapter można kupić w zestawie z PDC01 (w wersji 191A64-2 i 191A59-5) oraz z PDC1200 (w wersji PDC1200A01). Na tą chwilę brak możliwości zakupu osobno.



Adapter XGT 40V Max MAKITA 191N62-4

Adapter **MAKITA 191N62-4** umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC01 lub Makita PDC1200 do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

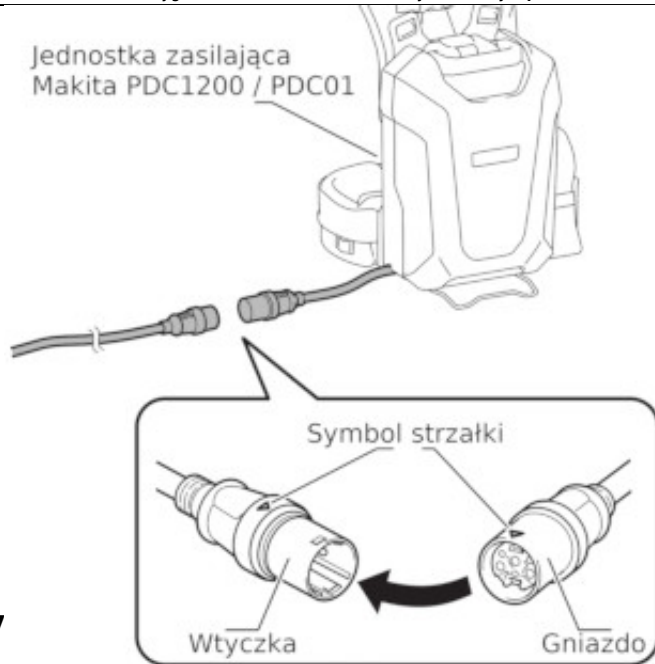

Bezpośrednie zasilanie wtyczką 36V

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 oraz MAKITA PDC1200 umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V. Aktualnie są to cztery urządzenia: dmuchawa, kosiarka i dwie podkaszarki.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 (191A64-2 lub 191A59-5)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (191A53-7), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 jest dostępna w dwóch wersjach: 191A64-2 z adapterem 2x LXT 18V oraz 191A59-5 z adapterem LXT 18V i adapterem 2x LXT 18V. Pozwala na odciążenie urządzenia i równoczesne wydłużenie czasu jego pracy. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC01 nie posiada wbudowanego akumulatora. Do zasilania można wykorzystać akumulatory z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 (PDC1200A02 lub PDC1200A01)



Przenośna jednostka zasilająca **MAKITA PDC01** umożliwia podłączenie zasilania do urządzeń zasilanych bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez adaptery do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (191A52-9) lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max (191N62-4). Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 posiada wbudowany akumulator o dużej pojemności (1200 Wh) porównywaną pojemnością do 11 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah. Przenośna jednostka zasilająca MAKITA PDC1200 jest dostępna w dwóch wersjach: PDC1200A02 bez adaptera oraz PDC1200A01 z adapterem 2x LXT 18V. W zestawie z MAKITA PDC1200 znajduje się dedykowana ładowarka MAKITA DC4001. Czas ładowania to 360 min (6 godzin).

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)